


MDR 45 EC

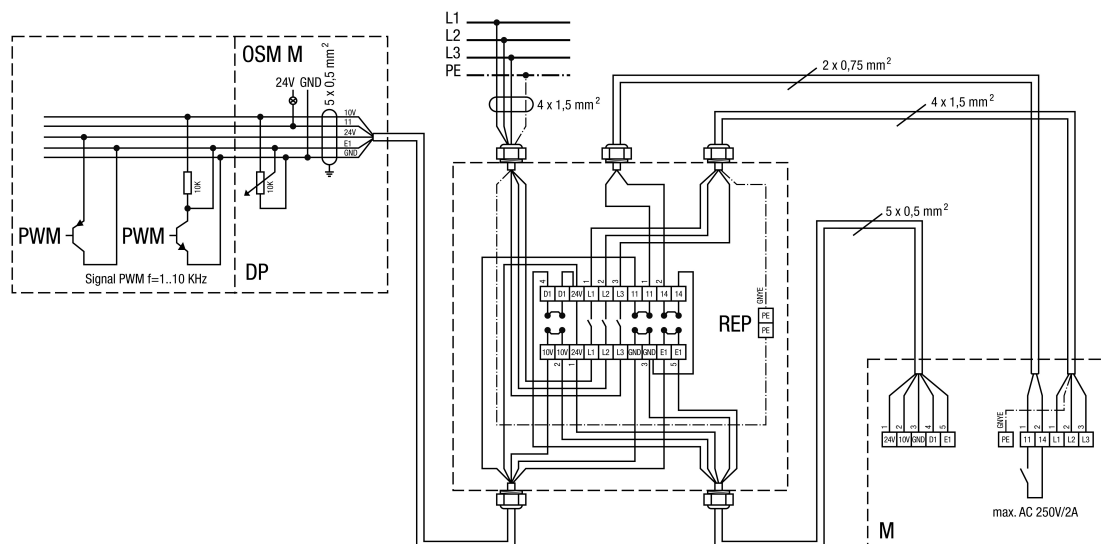

- L1/N – zasilanie 230 V/50 Hz
 PE – przewód ochronny
 24 V – zasilanie 24 V DC
 10 V / GND – zasilanie 10 V DC
 E1 – napięcie sterujące, wejście prędkości obrotowej (0-10V)
 D1 – zestyk zwalniania
 11/14 – zestyk bezpotencjałowy silnika
 PWM – funkcja regulacji prędkości obrotowej PWM
 DP – funkcja regulacji prędkości obrotowej, potencjometr
 OSM M – opcja sygnalizacji zakłóceń silnika
 REP – odłącznik serwisowy
 M – Silnik