


ALD 125 ZLV 80 dB A-Set

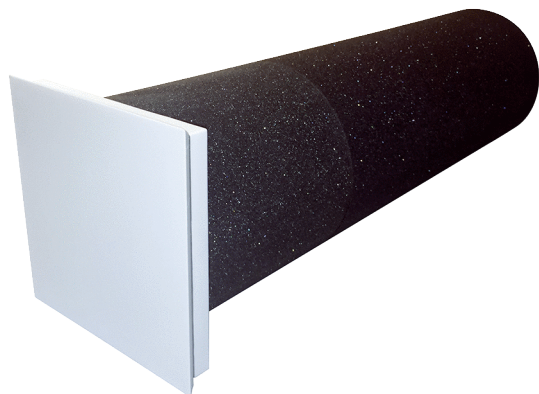

Краткая информация

Комплект дооснащения (A-Set) дополняет предварительно смонтированную втулку для монтажа в стену без отделки RH 125 и состоит из внутренней заслонки со стороны помещения в лаконичном исполнении со стандартным фильтром и трубой шумоглушения

Номер артикула


0152.0096

Технические данные

Направление воздуха	Приточный воздух
Макс. объемный расход	17 м³/ч / 25 м³/ч / 27 м³/ч / 40 м³/ч / при 4 Па / при 8 Па / при 10 Па / при 20 Па
Место установки	Наружная стена
Материал	Внутренняя секция: пластмасса ABS, труба шумоглушения: ПУ
Материал корпуса	Пластмасса
Цвет	чёрный / белый
Вес	0,3 кг
Масса с упаковкой	0,53 кг
Вид фильтра	Пылевые фильтры и фильтры от насекомых
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Номинальный диаметр	80 мм
Ширина	160 мм
Высота	160 мм
Глубина	560 мм
Ширина с упаковкой	210 мм
Высота с упаковкой	195 мм
Глубина с упаковкой	570 мм
Температура окружающей среды	60 °C
Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами $D_{n,w}$	48 дБ (51 дБ / при длине трубы 300 мм / при длине трубы 500 мм /)
Упаковочный комплект	1 комплект
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799520962


ALD 125 ZLV 80 dB A-Set

Характеристика

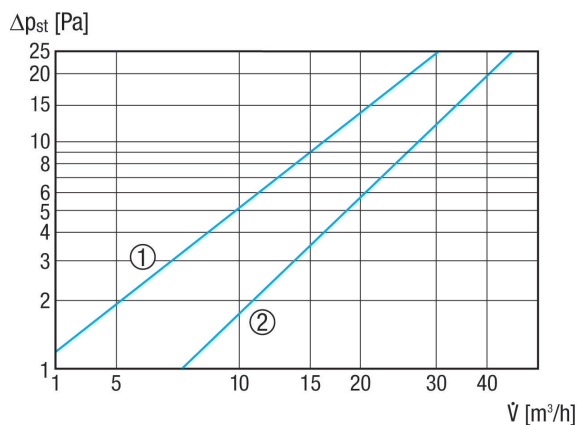


- ① Пылевой фильтр ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Пылевой фильтр ISO Coarse 30 % (G2)

Габаритный чертеж Общее устройство [мм]

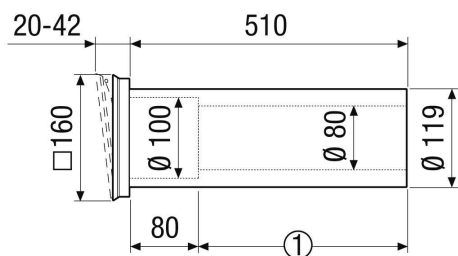

- ① При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены

Габаритный чертеж Общее устройство [мм]

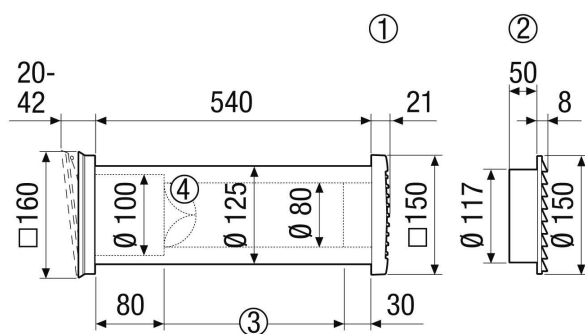

- ① Квадратная пластмассовая наружная решетка ALD 125 AK
- ② Круглая наружная решетка из нержавеющей стали ALD 125 AE
- ③ При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены
- ④ Опциональная штормовая защита ALDS ZLV 80 db