

# ALD 160 A



## Краткая информация

Комплект дооснащения шумоглушащего прохода наружного воздуха DN 160 для децентрализованной приточной вентиляции жилья с ручной заслонкой

Номер артикула


0152.0095

## Технические данные

Направление воздуха	Приточная вентиляция
Макс. объемный расход	30 м³/ч
Место установки	Наружная стена
Материал	Пластмасса
Материал решётки	Пластмасса
Материал корпуса	Меламин
Цвет	чисто белый - типа RAL 9010
Вес	1,44 кг
Масса с упаковкой	1,73 кг
Вид фильтра	Пылевой фильтр
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Вид заслонки	ручной, с фиксацией
Номинальный диаметр	160 мм
Ширина	175 мм
Высота	175 мм
Глубина	572,5 мм
Ширина с упаковкой	190 мм
Высота с упаковкой	190 мм
Глубина с упаковкой	585 мм
Температура окружающей среды	60 °C
Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами D <sub>n,w</sub>	53 дБ
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	B
GTIN (EAN)	4012799520955


# ALD 160 A

## Характеристика

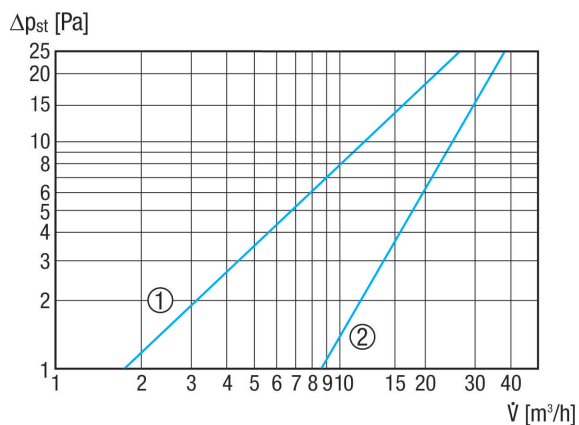


- ① Пылевой фильтр ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Пылевой фильтр ISO Coarse 30 % (G2)

## Габаритный чертеж [мм]

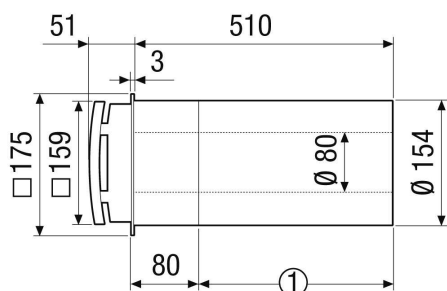

- ① При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены

## Габаритный чертеж [мм]

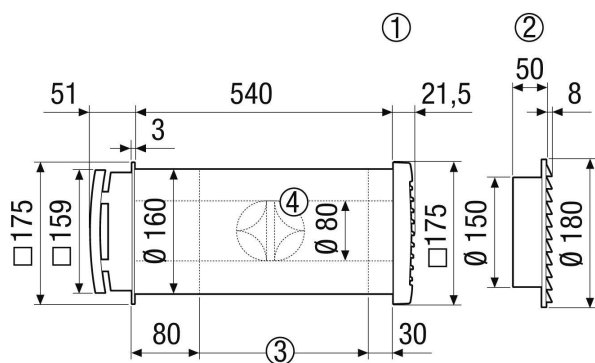

- ① Квадратная пластмассовая наружная решетка ALD 160 AK
- ② Круглая наружная решетка из нержавеющей стали ALD 160 AE
- ③ При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены
- ④ Опциональная штормовая защита ALDS ZLV 80 db