


ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set

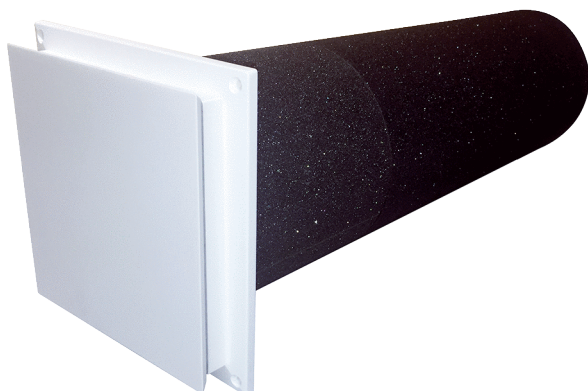

Краткая информация

Комплект дооснащения (A-Set) дополняет предварительно смонтированную втулку для монтажа в стену без отделки RH 160 и состоит из внутренней заслонки со стороны помещения в лаконичном исполнении со стандартным фильтром и трубой шумоглушения

Номер артикула


0152.0097

Технические данные

Направление воздуха	Приточный воздух
Макс. объемный расход	17 м³/ч / 25 м³/ч / 27 м³/ч / при 4 Па / при 8 Па / При 10 Па
Место установки	Наружная стена
Материал	Внутренняя секция: пластмасса ABS, труба шумоглушения: ПУ
Материал корпуса	Пластмасса
Цвет	чёрный / белый
Вес	0,46 кг
Масса с упаковкой	0,69 кг
Вид фильтра	Пылевые фильтры и фильтры от насекомых
Класс фильтра	ISO Coarse 30 % (G2)
Номинальный диаметр	80 мм
Ширина	180 мм
Высота	180 мм
Глубина	560 мм
Ширина с упаковкой	210 мм
Высота с упаковкой	195 мм
Глубина с упаковкой	570 мм
Температура окружающей среды	60 °С
Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами $D_{n,w}$	52 дБ (58 дБ / при длине трубы 300 мм/при длине трубы 500 мм)
Упаковочный комплект	1 комплект
Ассортимент	В
GTIN (EAN)	4012799520979


ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set

Характеристика

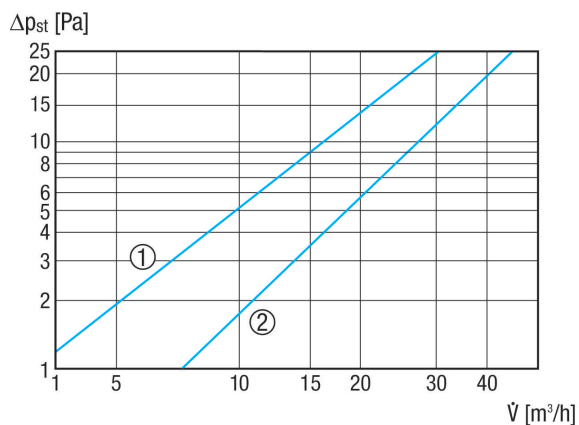


- ① Пылевой фильтр ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Пылевой фильтр ISO Coarse 30 % (G2)

Габаритный чертеж [мм]

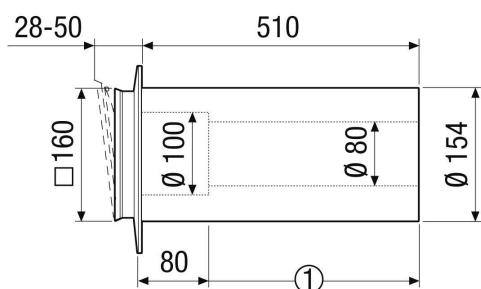

- ① При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены

Габаритный чертеж Общее устройство [мм]

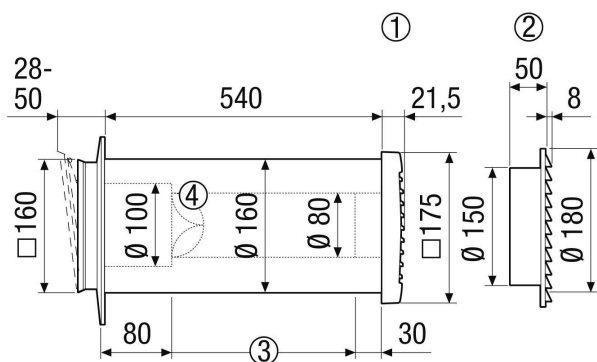

- ① Квадратная пластмассовая наружная решетка ALD 160 AK
- ② Круглая наружная решетка из нержавеющей стали ALD 160 AE
- ③ При необходимости укоротить в соответствии с толщиной стены
- ④ Опциональная штормовая защита ALDS ZLV 80 db