

AWV 10 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор, DN 100, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0573

Технические данные

Объёмный расход	298 m ³ /h
Скорость вращения	3.395 1/min
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
SEC average	-26 kWh/(m ² *a)
Класс энергоэффективности	C
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
Номинальная мощность	78 W
I _{макс}	0,7 A
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	4,8 kg
Масса с упаковкой	5,1 kg
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	260 mm
Высота	355 mm
Глубина	131 mm
Ширина с упаковкой	275 mm
Высота с упаковкой	385 mm
Глубина с упаковкой	175 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °C до 60 °C

AWV 10 EC


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E
GTIN (EAN)	4012799735731

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA3, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71

LWA3

Характеристика

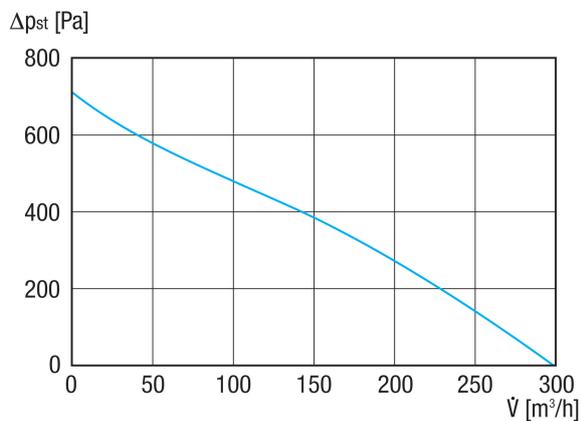

AWV 10 EC

Габаритный чертеж [mm]

