

AWV 12 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор DN 125, объемный расход 471 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0574

Технические данные

Объёмный расход	471 м³/ч
Скорость вращения	3.395 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Номинальная мощность	85 Вт
I _{макс}	0,77 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	4,8 кг
Масса с упаковкой	5,1 кг
Номинальный диаметр	125 мм
Ширина	260 мм
Высота	355 мм
Глубина	131 мм
Ширина с упаковкой	275 мм
Высота с упаковкой	385 мм
Глубина с упаковкой	175 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

AWV 12 EC


GTIN (EAN)	4012799735748
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5} (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

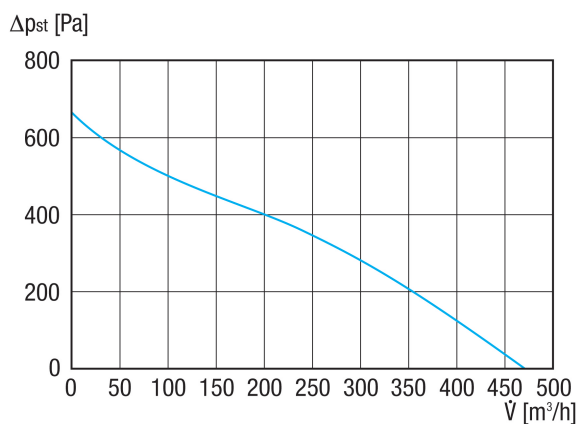

AWV 12 EC

Габаритный чертеж [мм]

