

AWV 16/2 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор DN 160, объемный расход 911 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0598

Технические данные

Объемный расход	911 м³/ч
Скорость вращения	3.395 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Номинальная мощность	176 Вт
I _{макс}	0,79 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	8,2 кг
Масса с упаковкой	8,5 кг
Номинальный диаметр	160 мм
Ширина	360 мм
Высота	450 мм
Глубина	155 мм
Ширина с упаковкой	375 мм
Высота с упаковкой	475 мм
Глубина с упаковкой	180 мм
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

AWV 16/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735984
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5} (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

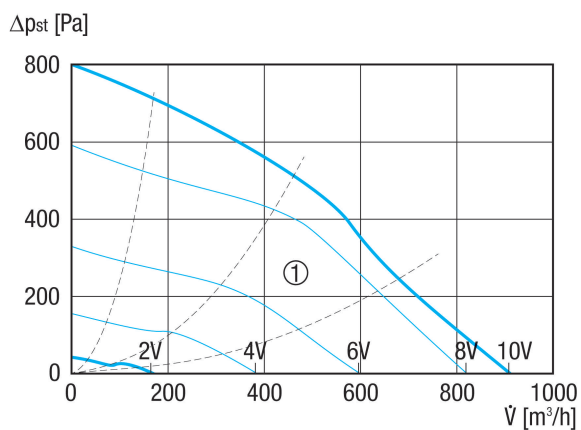

① Вспомогательные графические характеристики управляющего напряжения 2-10 В

AWV 16/2 EC

Габаритный чертеж [мм]

