

AWV 16 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор DN 160, объемный расход 723 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0576

Технические данные

| | |
|---|--|
| Объемный расход | 723 м³/ч |
| Скорость вращения | 3.395 1/мин |
| Тип крыльчатки | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Возможность реверса | – |
| Вид напряжения | Однофазный ток |
| Напряжение питания | 230 В |
| Сетевая частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальная мощность | 89 Вт |
| I _{макс} | 0,79 А |
| Степень защиты | IP X4 |
| Тепловой класс | F |
| Место установки | Наружная стена |
| Позиция | вертикальный / горизонтальный |
| Материал | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал корпуса | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет | белый |
| Вес | 7,2 кг |
| Масса с упаковкой | 7,7 кг |
| Номинальный диаметр | 160 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Высота | 450 мм |
| Глубина | 155 мм |
| Ширина с упаковкой | 375 мм |
| Высота с упаковкой | 475 мм |
| Глубина с упаковкой | 180 мм |
| Температура транспортирующей среды при I _{Мах} | -20 °С до 60 °С |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | E |

AWV 16 EC


| | |
|------------|---------------|
| GTIN (EAN) | 4012799735762 |
|------------|---------------|

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L_{WA5} (дБ(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

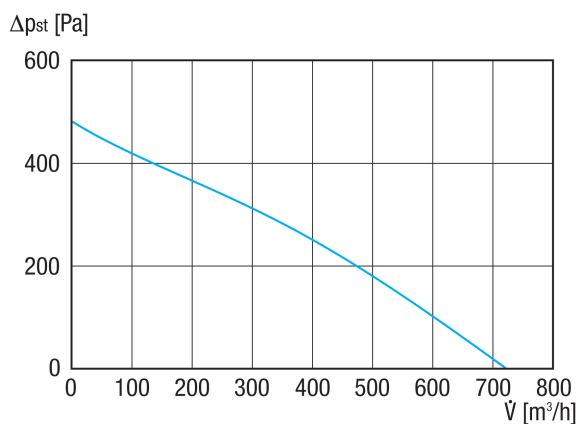

AWV 16 EC

Габаритный чертеж [мм]

