

AWV 20 EC



Краткая информация

Центробежный настенный наружный вентилятор DN 200, объемный расход 902 м³/ч, двигатель с технологией EC

Примеры применения

Отсос на станках, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0577

Технические данные

Объемный расход	902 м³/ч
Скорость вращения	3.395 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Номинальная мощность	170 Вт
I _{макс}	1,5 А
Степень защиты	IP X4
Тепловой класс	F
Место установки	Наружная стена
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Цвет	белый
Вес	8,2 кг
Масса с упаковкой	8,7 кг
Номинальный диаметр	200 мм
Ширина	360 мм
Высота	450 мм
Глубина	155 мм
Ширина с упаковкой	375 мм
Высота с упаковкой	475 мм
Глубина с упаковкой	180 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	E

AWV 20 EC


GTIN (EAN)	4012799735779
------------	---------------

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5} (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

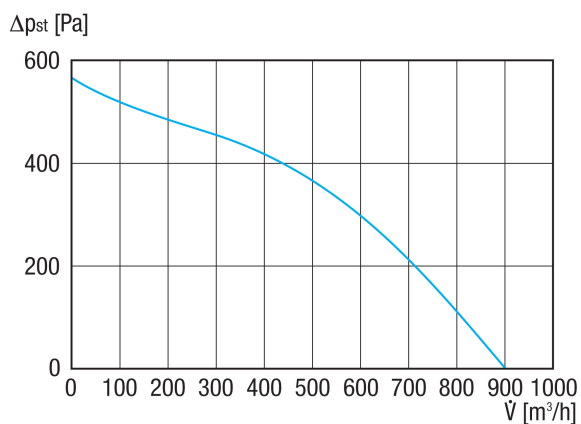

AWV 20 EC

Габаритный чертеж [мм]

