

DPK 22/4 Ex



Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трёхфазный, взрывозащищенное исполнение

Примеры применения

Обдув рабочего места, Лаборатория, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0640

Технические данные

Объёмный расход	1.900 m³/h
Скорость вращения	1.300 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	570 W
I _{ном}	1,3 A
I _{макс}	1,3 A
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	20,1
Температура окружающей среды	40 °C
I _A /I _N	3,2
Допуск по взрывоопасности	Ex-95.D.3276
Допуск по взрывоопасности для клеммной коробки	Ex-95.D.3003U
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866404


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA2} , высокий (dB(A))	60	63	70	75	78	74	70	56	66
L _{WA4} , высокий (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	81


DPK 22/4 Ex

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ
LWA4

Характеристика

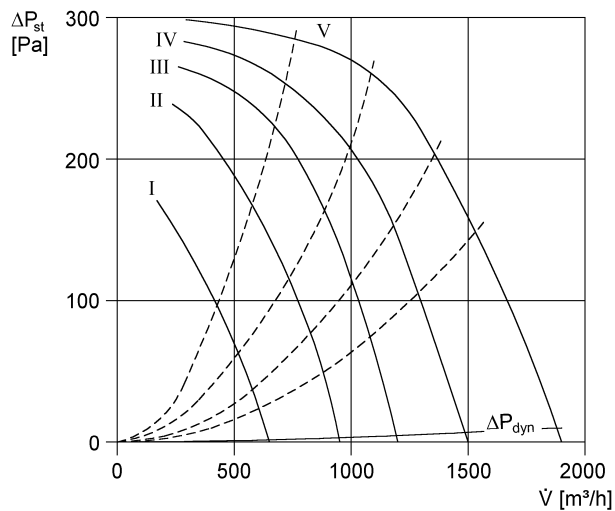

Габаритный чертеж [mm]

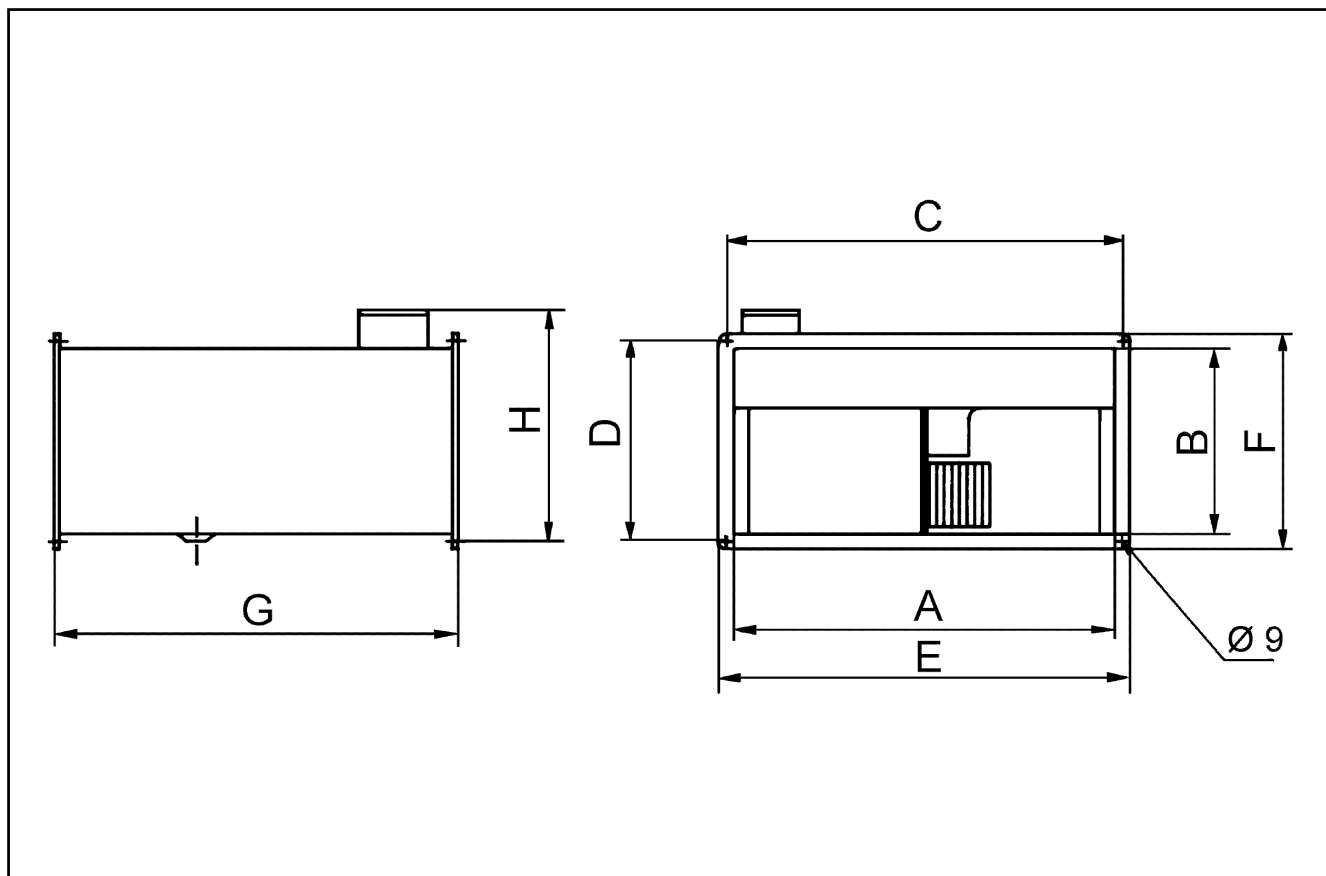

DPK 22/4 Ex



A	B	C	D	E	F	G	H
500	250	520	270	540	290	530	322