

DPK 28/4 Ex



Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трёхфазный, взрывозащищенное исполнение

Примеры применения

Обдув рабочего места, Лаборатория, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0642

Технические данные

| | |
|--|--|
| Объёмный расход | 3.900 m ³ /h |
| Скорость вращения | 1.370 1/min |
| Регулируемая скорость вращения | ✓ |
| Вид напряжения | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания | 400 V |
| Номинальная мощность | 1.500 W |
| I _{ном} | 3,15 A |
| I _{макс} | 3,15 A (Необходимая $\Delta P_{st} \min = 50 \text{ Pa}$) |
| Степень защиты | IP 44 |
| Подключение к сети | 5 x 1,5 мм ² |
| Место установки | Канал |
| Позиция | горизонтальный |
| Материал корпуса | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес | 39,94 |
| Температура окружающей среды | 40 °C |
| I _A /I _N | 4 |
| Допуск по взрывоопасности | Ex-95.D.3381 |
| Допуск по взрывоопасности для клеммной коробки | Ex-95.D.3004U |
| Упаковочный комплект | 1 штук |
| Ассортимент | D |
| GTIN (EAN) | 4012799866428 |


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| L _{WA2} , высокий (dB(A)) | 66 | 69 | 76 | 81 | 84 | 80 | 76 | 62 | 72 |
| L _{WA4} , высокий (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 |


DPK 28/4 Ex

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ
LWA4

Характеристика

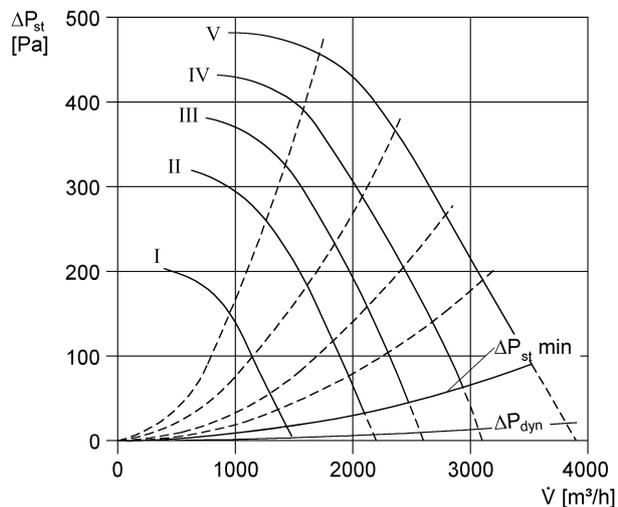

Габаритный чертеж [mm]

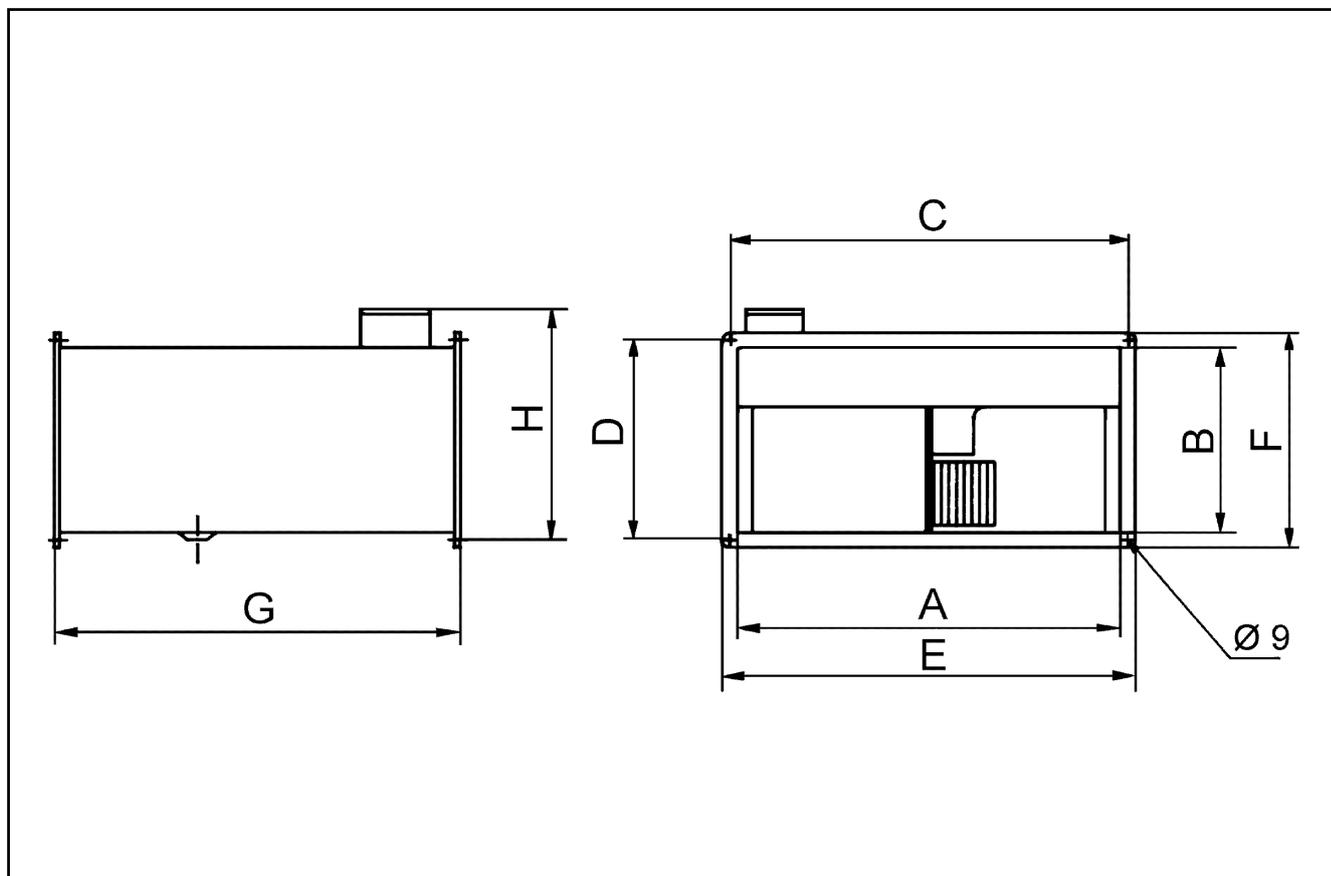



DPK 28/4 Ex

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 680 | 372 |