

DPK 28/4 Ex



Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трёхфазный, взрывозащищенное исполнение

Примеры применения

Обдув рабочего места, Лаборатория, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0642

Технические данные

Объёмный расход	3.900 м³/ч
Скорость вращения	1.370 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	1.500 Вт
I _{ном}	3,15 А
I _{макс}	3,15 А (Необходимая $\Delta P_{st} \min = 50 \text{ Pa}$)
Степень защиты	IP 44
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Канал
Позиция	горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	39,94
Температура окружающей среды	40 °C
I _A /I _N	4
Допуск по взрывоопасности	Ex-95.D.3381
Допуск по взрывоопасности для клеммной коробки	Ex-95.D.3004U
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866428


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA2} , высокий (дБ(А))	66	69	76	81	84	80	76	62	72
L _{WA4} , высокий (дБ(А))	–	–	–	–	–	–	–	–	87


DPK 28/4 Ex

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ
LWA4

Характеристика

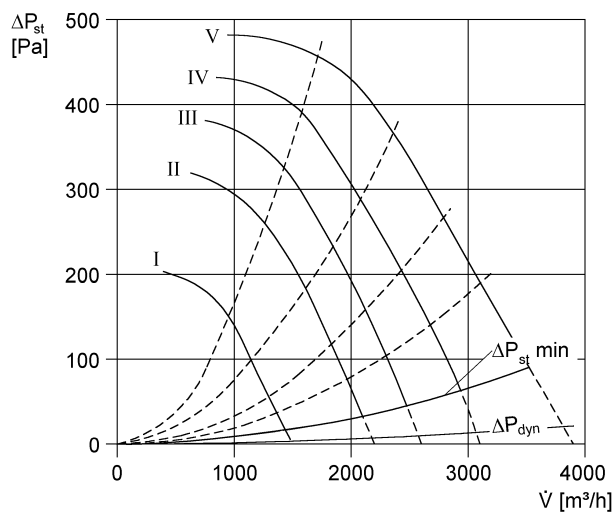

Габаритный чертеж [мм]

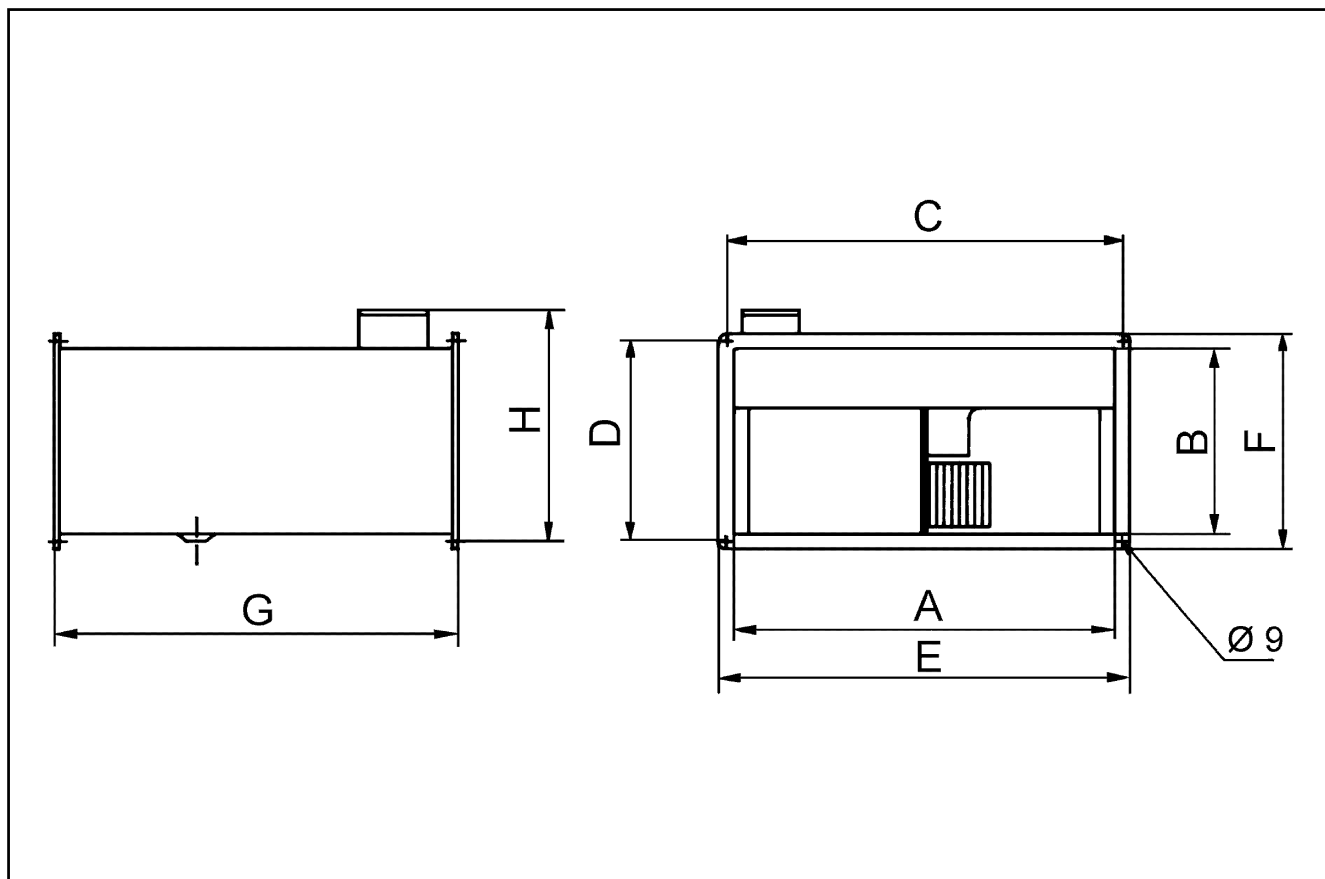



DPK 28/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
600	300	620	320	640	340	680	372