


DPK 35/6 B

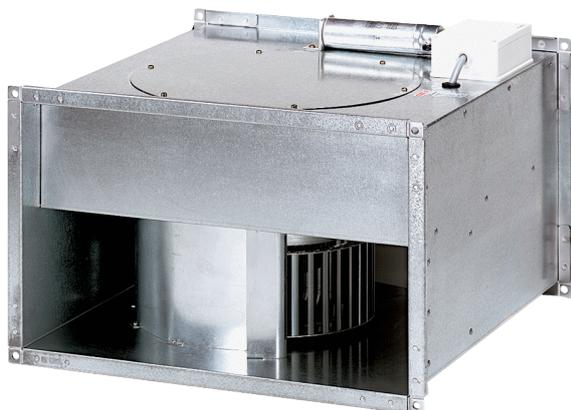

Краткая информация

Центробежный канальный вентилятор, трехфазный

Номер артикула

0086.0668

Технические данные

Объёмный расход	5.500 m ³ /h
Скорость вращения	930 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	1.100 W
I _{ном}	3 A
I _{макс}	4,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	63,2 kg
Масса с упаковкой	63 kg
Размер канала	700 mm x 400 mm
Ширина	740 mm
Высота	440 mm
Глубина	780 mm
Ширина с упаковкой	870 mm
Высота с упаковкой	500 mm
Глубина с упаковкой	800 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866688

DPK 35/6 B

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S1 (dB(A))	37	46	59	47	44	378	30	17	59
L_{WA2}, S2 (dB(A))	46	50	62	60	55	48	43	33	65
L_{WA2}, S3 (dB(A))	51	56	67	75	62	56	51	43	76
L_{WA2}, S4 (dB(A))	55	61	61	73	66	61	55	50	74
L_{WA2}, S5 (dB(A))	58	65	64	72	68	65	60	56	75
L_{WA5}, S1 (dB(A))	36	52	58	53	54	55	50	35	62
L_{WA5}, S2 (dB(A))	45	60	72	65	66	65	62	51	75
L_{WA5}, S3 (dB(A))	50	66	70	79	72	71	69	61	81
L_{WA5}, S4 (dB(A))	55	71	68	76	77	77	75	68	83
L_{WA5}, S5 (dB(A))	57	74	72	77	80	81	79	73	86
L_{WA6}, S1 (dB(A))	45	51	61	60	67	68	70	67	75
L_{WA6}, S2 (dB(A))	53	61	67	71	76	76	78	78	83
L_{WA6}, S3 (dB(A))	59	67	72	78	79	79	80	77	86
L_{WA6}, S4 (dB(A))	64	73	77	83	85	85	86	82	92
L_{WA6}, S5 (dB(A))	68	77	80	85	89	89	89	86	95


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DPK 35/6 B

Характеристика

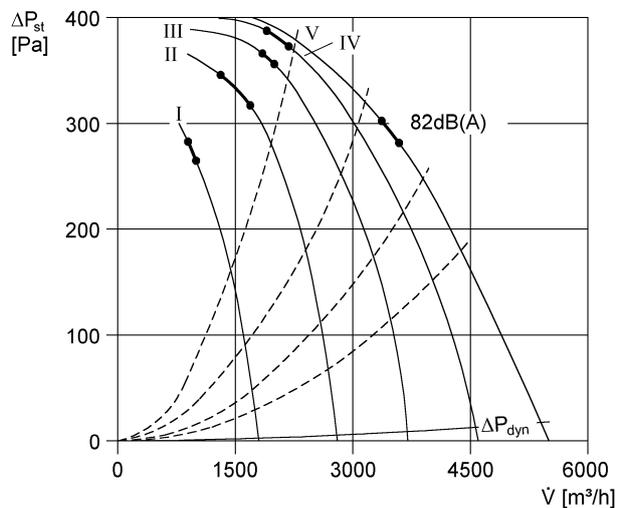

Габаритный чертеж [mm]

