



### Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, с вертикальным выбросом, DN355, трехфазный

### Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех, Рестораны

Номер артикула

0087.0107

### Технические данные

Объёмный расход	3.500 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	930 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	345 W
I <sub>ном</sub>	0,8 A
I <sub>макс</sub>	1,1 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	54
Масса с упаковкой	60 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	с автоматическим открытием и закрытием
Номинальный диаметр	355 mm
Ширина с упаковкой	830 mm
Высота с упаковкой	635 mm
Глубина с упаковкой	835 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799871071


# DRD 35/6 B

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5, S1</sub></b> (dB(A))	34	33	38	45	47	49	25	12	53
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> (dB(A))	45	45	56	59	51	58	43	25	63
<b>L<sub>WA5, S3</sub></b> (dB(A))	48	61	58	72	58	53	62	38	73
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> (dB(A))	50	66	64	66	60	58	66	46	72
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> (dB(A))	51	69	67	67	63	61	67	52	74
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> (dB(A))	33	38	46	47	50	51	27	59	55
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> (dB(A))	47	48	61	60	56	56	45	51	65
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> (dB(A))	50	62	59	71	65	59	62	55	73
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> (dB(A))	53	66	66	68	68	63	64	27	74
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> (dB(A))	54	70	68	71	71	67	67	17	77


L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ  
 L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

## Характеристика

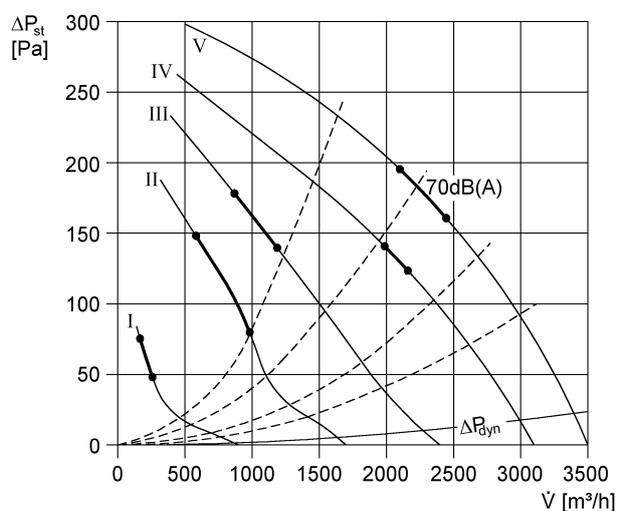

# DRD 35/6 B

Габаритный чертеж [mm]

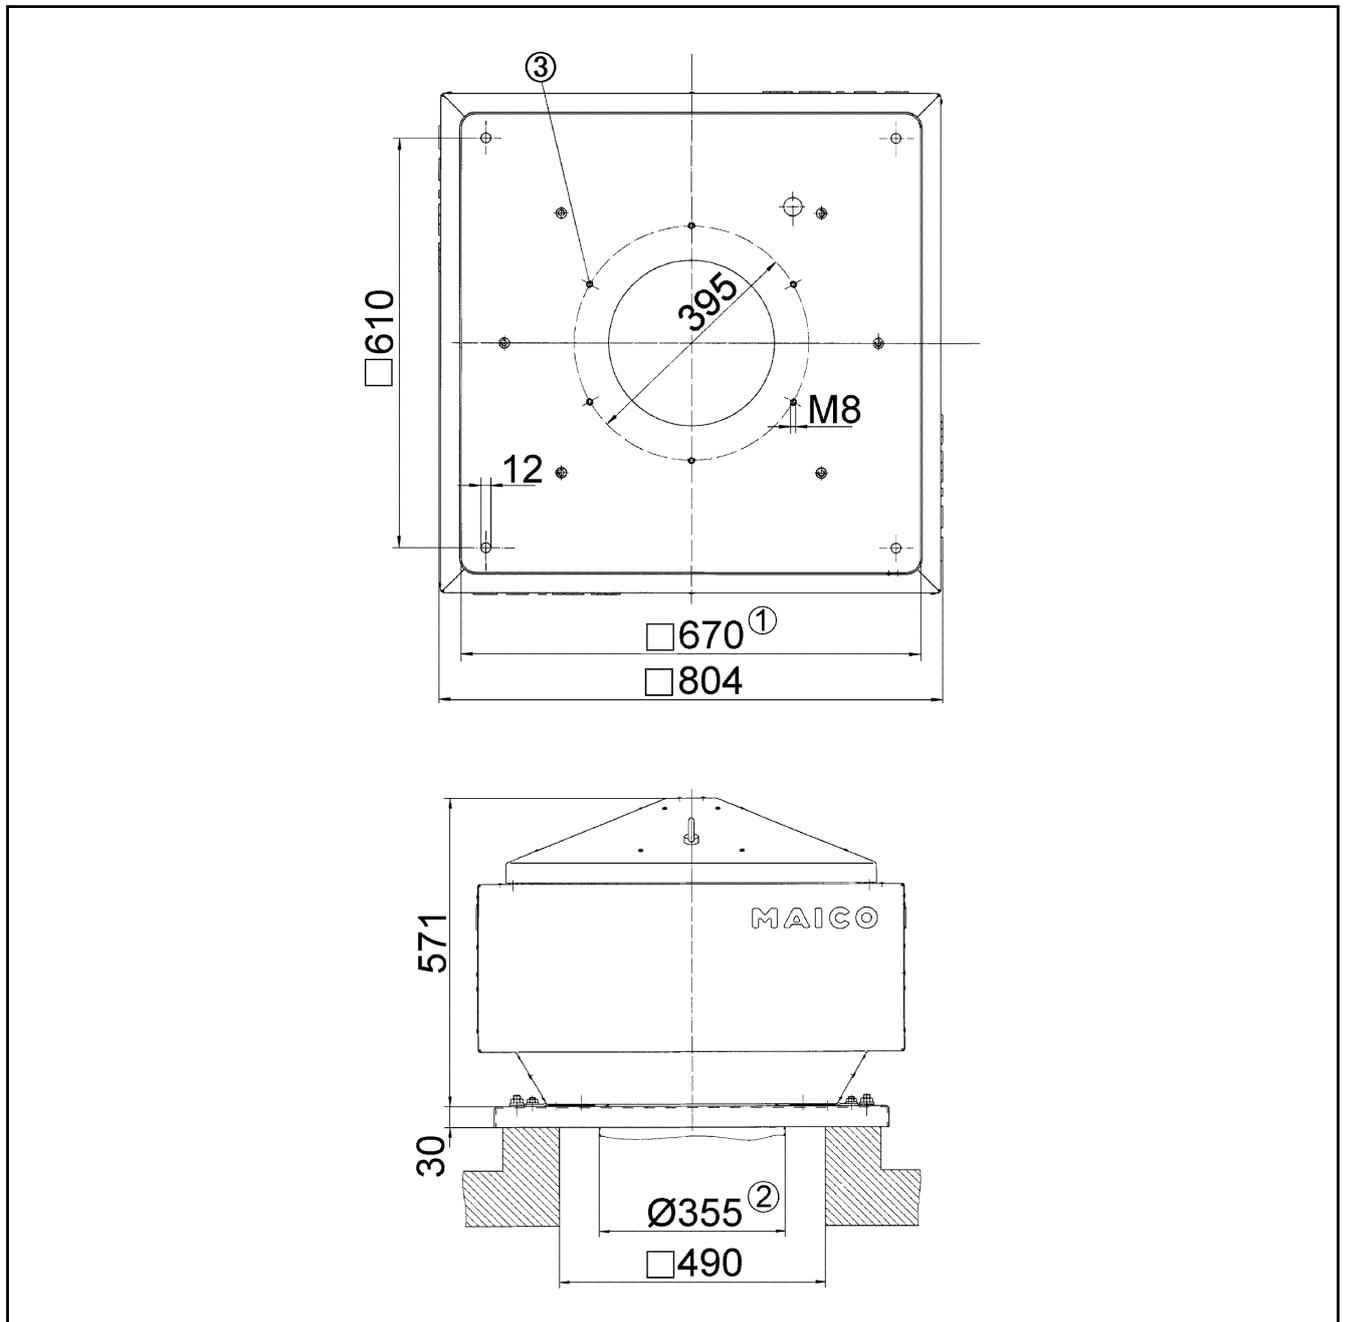

- ① Условный проход
- ② Наружный диаметр трубы
- ③ Количество отверстий: 8