

DRD 40/64 B



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, с вертикальным выбросом, DN400, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение, Промышленный цех, Рестораны

Номер артикула

0087.0153

Технические данные

Объёмный расход	4.400 m³/h / 6.800 m³/h
Скорость вращения	930 1/min / 1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	520 W / 1.720 W
I _{ном}	0,95 A / 2,8 A
I _{макс}	0,95 A / 2,8 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	72
Масса с упаковкой	80 kg
Заслонка	встроен
Вид заслонки	с автоматическим открытием и закрытием
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина с упаковкой	920 mm
Высота с упаковкой	675 mm
Глубина с упаковкой	920 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук

DRD 40/64 B

Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799871538


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA5} , низ- кий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	49	70	71	70	68	67	71	54	78
L_{WA5} , высо- кий (dB(A))	55	70	85	84	79	77	78	78	89
L_{WA8} , низ- кий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	52	67	72	75	74	69	69	54	80
L_{WA8} , высо- кий (dB(A))	58	72	81	87	85	80	79	76	91

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

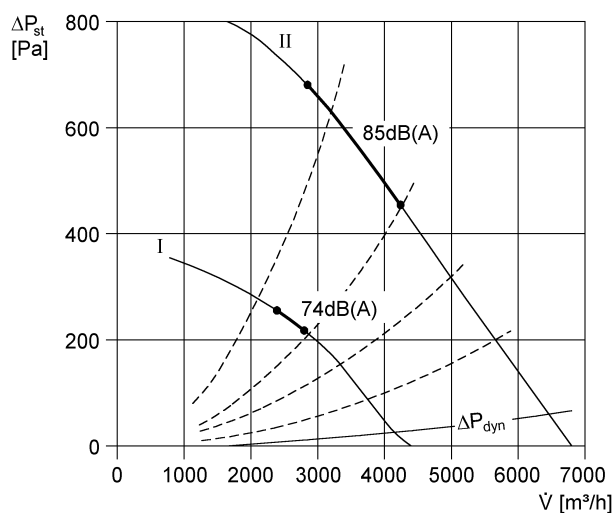

DRD 40/64 B

Габаритный чертеж [mm]

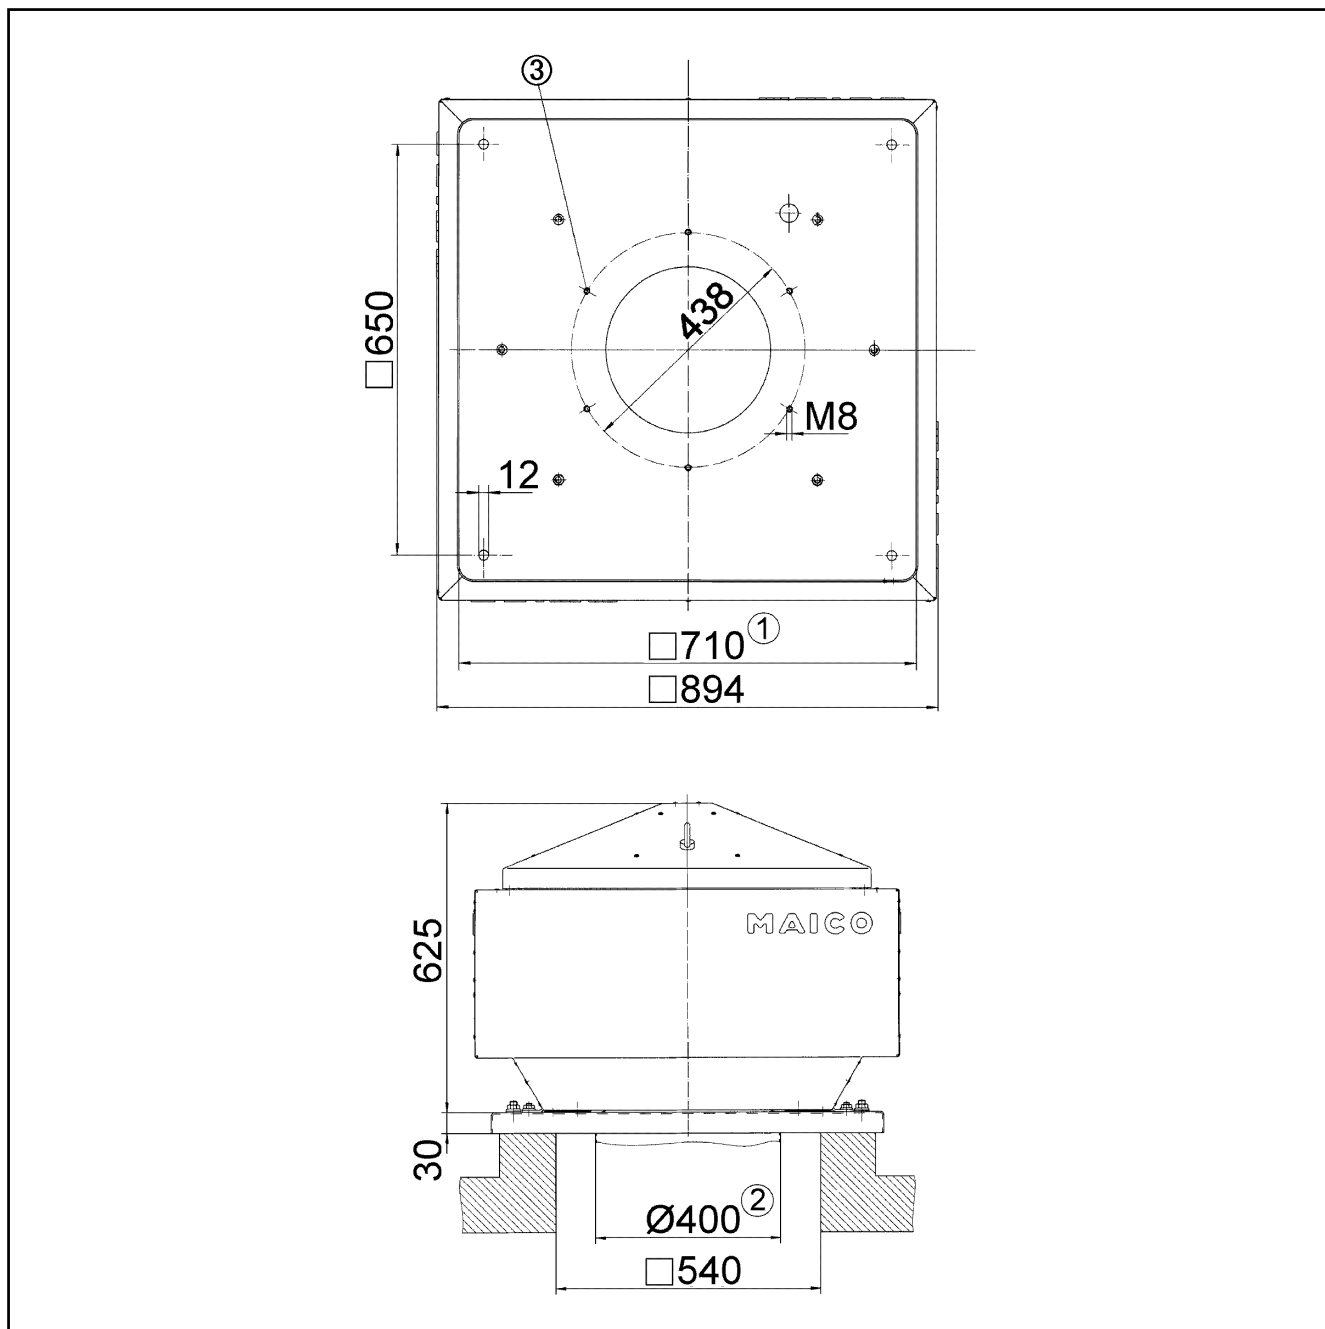

- ① Условный проход
- ② Наружный диаметр трубы
- ③ Количество отверстий: 12