

DRD HT 50/6 2V



Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор для высоких температур, номинальная мощность 0,45 кВт / 1,4 кВт, трехфазный ток с двумя скоростями вращения

Примеры применения

Жилое здание, Промышленное здание, Коммерческие здания

Номер артикула

0073.0023

Технические данные

Объёмный расход	4.796 м³/ч / 7.194 м³/ч
Скорость вращения	970 1/мин / 1.460 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт / 1.400 Вт
I _{ном}	1,43 А / 3,4 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Алюминий, оцинкованная листовая сталь
Материал крыльчатки	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	60 кг
Масса с упаковкой	67,5 кг
Типоразмер	500
Ширина	965 мм
Высота	670 мм
Глубина	965 мм
Ширина с упаковкой	1.020 мм
Высота с упаковкой	755 мм
Глубина с упаковкой	1.020 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	65 °C до 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 50/6 2V


Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799730231

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5, S5} (дБ(A))	26	51	66	75	79	78	73	60	83

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

Характеристика

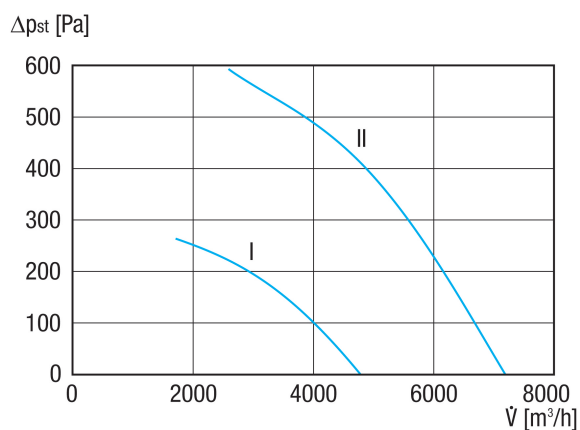

I графическая характеристика для скорости I
 II графическая характеристика для скорости II

DRD HT 50/6 2V

Габаритный чертеж [мм]

