



### Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, горизонтальный выброс воздуха, номинальная мощность 0,55 кВт, трехфазный ток

### Примеры применения

Производственное помещение, Производственные помещения, Торговое помещение

Номер артикула

0073.0057

### Технические данные

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Объёмный расход   | 9.101 м³/ч                   |
| Скорость вращения                                       | 970 1/мин                    |
| Тип крыльчатки  | центробежный                 |
| Регулируемая скорость вращения                          | ✓                            |
| Возможность реверса                                     | –                            |
| Вид напряжения  | Трёхфазный ток               |
| Напряжение питания                                      | 400 В                        |
| Сетевая частота   | 50 Гц                        |
| Номинальная мощность                                    | 550 Вт                       |
| I <sub>ном</sub>  | 1,7 А                        |
| Степень защиты  | IP 55                        |
| Тепловой класс  | F                            |
| Переключение числа полюсов                              | –                            |
| Место установки   | Крыша                        |
| Позиция   | вертикальный                 |
| Материал корпуса  | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал крыльчатки                                     | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет  | серого цвета                 |
| Вес   | 70 кг                        |
| Масса с упаковкой                                       | 76 кг                        |
| Типоразмер  | 560                          |
| Ширина  | 760 мм                       |
| Высота  | 830 мм                       |
| Глубина   | 760 мм                       |
| Ширина с упаковкой                                      | 1.040 мм                     |
| Высота с упаковкой                                      | 1.040 мм                     |
| Глубина с упаковкой                                     | 1.035 мм                     |
| Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub> | -20 °С до 80 °С              |
| PTC DIN 44082   | M 100                        |

# DRD H 56/6


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Упаковочный комплект | 1 штук        |
| Ассортимент          | C             |
| GTIN (EAN)           | 4012799730576 |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|  | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1 кГц | 2 кГц | 4 кГц | 8 кГц | Всего |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(дБ(A))</b> | 54    | 75     | 74     | 77     | 77    | 78    | 70    | 63    | 84    |

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

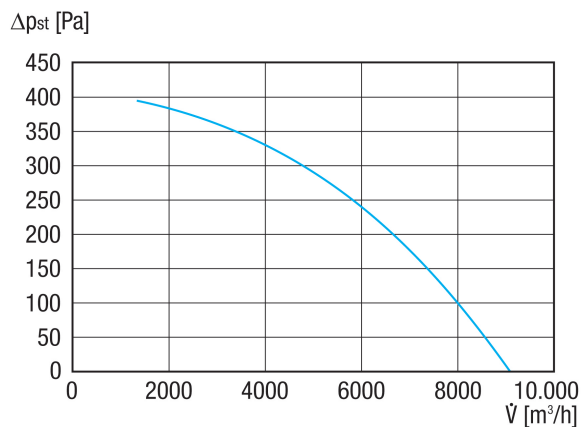

# DRD H 56/6

Габаритный чертеж [мм]

