

## DRD V 56/6 Ex



## Краткая информация

Центробежный крышный вентилятор, вертикальный выброс, номинальная мощность 0,55 кВт, объемный расход 9032 м³/ч, трехфазный ток, для применения во взрывоопасных зонах, среда: газ

## Примеры применения

Промышленный цех, Коммерческое здание

Номер артикула

0073.0551

## Технические данные

Объемный расход	9.032 м³/ч
Скорость вращения	970 1/мин
Тип крыльчатки	центробежный
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	550 Вт
I <sub>ном</sub>	1,7 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серого цвета
Вес	76 кг
Масса с упаковкой	82 кг
Типоразмер	560
Ширина	1.200 мм
Высота	830 мм
Глубина	1.200 мм
Ширина с упаковкой	1.300 мм
Высота с упаковкой	1.485 мм
Глубина с упаковкой	1.300 мм
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

# DRD V 56/6 Ex


Тa — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 100
Температурный класс	T4
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	G
GTIN (EAN)	4012799735519

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(дБ(А))</b>	53	77	76	76	75	78	70	64	84

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

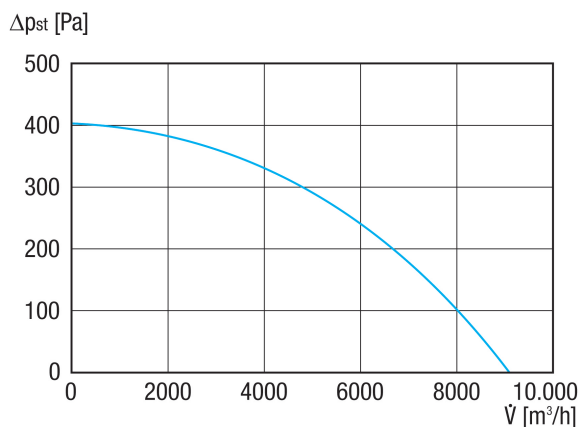

## Габаритный чертеж [мм]

