

DSK 31/4



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, трехфазный ток, размер канала 600 мм x 350 мм

Номер артикула

0086.0645

Технические данные

Объёмный расход	3.330 м³/ч
Скорость вращения	1.350 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	490 Вт
I _{макс}	1,3 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	44 кг
Масса с упаковкой	47,5 кг
Поворотный	✓
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	600 мм x 350 мм
Ширина с упаковкой	825 мм
Высота с упаковкой	520 мм
Глубина с упаковкой	695 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866459

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(А))	33	46	49	48	47	42	39	31	54

DSK 31/4


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA5, S5}$ (дБ(A))	–	62	61	59	57	55	52	46	67
$L_{WA5, S4}$ (дБ(A))	–	58	59	57	56	53	49	43	64
$L_{WA5, S3}$ (дБ(A))	–	54	54	53	53	49	44	37	60
$L_{WA5, S2}$ (дБ(A))	–	46	47	46	47	41	34	26	53
$L_{WA5, S1}$ (дБ(A))	–	33	36	35	37	25	21	16	42
$L_{WA6, S5}$ (дБ(A))	–	66	68	68	68	65	61	54	75
$L_{WA6, S4}$ (дБ(A))	–	61	65	65	65	63	58	51	72
$L_{WA6, S3}$ (дБ(A))	–	56	60	61	60	58	53	45	66
$L_{WA6, S2}$ (дБ(A))	–	47	53	53	53	49	43	33	58
$L_{WA6, S1}$ (дБ(A))	–	32	40	40	39	31	25	14	43

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

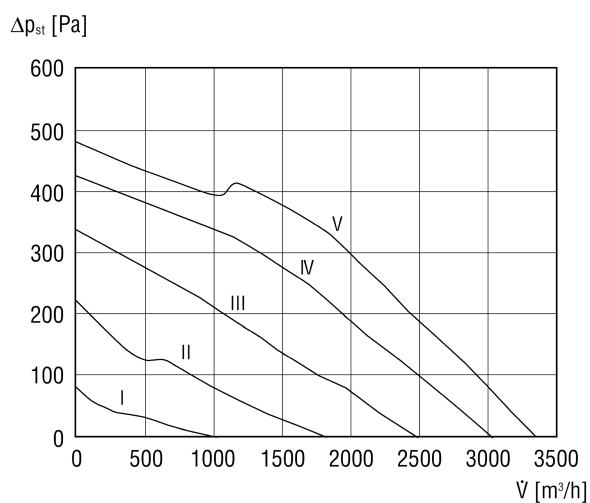

DSK 31/4

Габаритный чертеж [мм]

