

DSK 35/4



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, трехфазный ток, размер канала 700 мм x 400 мм

Номер артикула

0086.0646

Технические данные

Объёмный расход	5.320 м³/ч
Скорость вращения	1.380 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	750 Вт
I _{макс}	1,6 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Вес	66 кг
Масса с упаковкой	71 кг
Поворотный	✓
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	700 мм x 400 мм
Ширина с упаковкой	985 мм
Высота с упаковкой	580 мм
Глубина с упаковкой	800 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866466

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2, S5} (дБ(A))	35	47	50	51	47	43	40	31	55

DSK 35/4


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	64	65	64	61	63	60	53	71
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	–	63	61	61	59	61	57	50	69
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	–	58	56	57	55	57	52	44	64
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	–	49	50	50	50	49	43	32	57
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	–	47	39	37	39	31	20	15	49
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	68	74	74	75	71	67	60	80
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	–	67	71	71	72	69	64	56	78
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	–	62	65	66	67	64	58	50	72
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	–	52	58	57	60	56	47	37	64
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	–	41	44	46	48	36	25	23	52

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

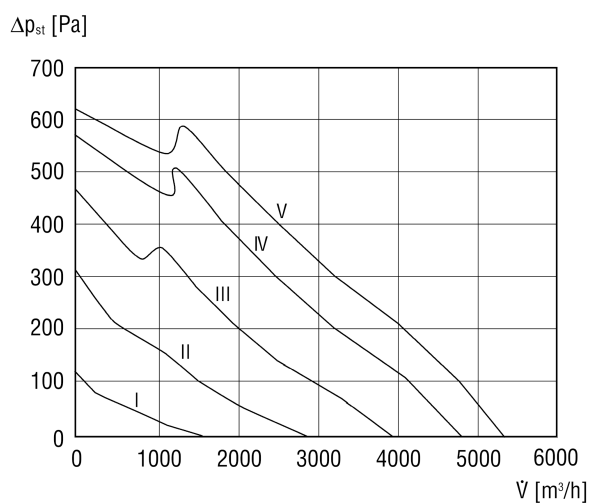

DSK 35/4

Габаритный чертеж [мм]

