

DSK 50/4



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, трехфазный ток, размер канала 800 мм x 500 мм

Примеры применения

Торговое помещение, Производственные помещения, Выставочный зал, Производственное помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0647

Технические данные

Объёмный расход	8.230 m ³ /h
Скорость вращения	1.395 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	1.800 W
I _{макс}	3,9 A
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Канал
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	81 kg
Масса с упаковкой	81 kg
Поворотный	✓
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	800 mm x 500 mm
Ширина	882 mm
Высота	520 mm
Глубина	880 mm
Ширина с упаковкой	900 mm
Высота с упаковкой	670 mm
Глубина с упаковкой	880 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 55 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866473

DSK 50/4

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S5 (dB(A))	43	55	54	58	53	52	45	37	59
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	70	76	70	65	63	62	57	79
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	74	71	67	63	61	61	54	77
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	79	63	63	60	58	58	49	80
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	63	56	58	53	55	52	40	66
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	49	46	43	45	45	32	22	53
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	74	84	81	80	74	73	67	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	77	79	79	78	72	71	65	85
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	76	75	75	75	69	69	59	82
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	65	69	68	68	65	63	51	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	51	65	55	56	55	42	30	79


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DSK 50/4

Характеристика

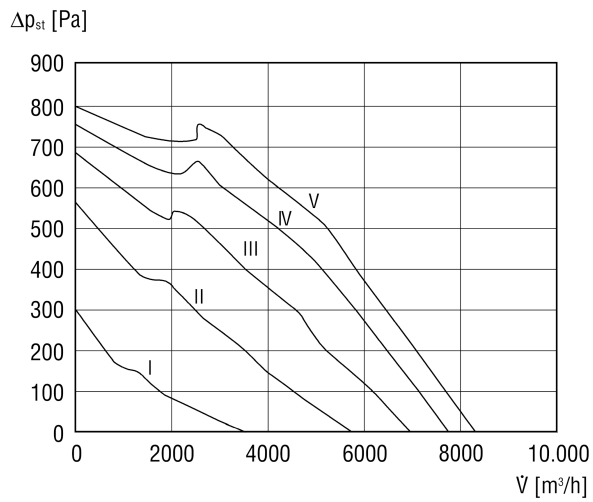

Габаритный чертеж [mm]

