

DSK 56/4



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный канальный вентилятор, трехфазный, размер канала 1000 x 500

Примеры применения

Торговое помещение, Производственные помещения, Выставочный зал, Производственное помещение, Промышленный цех

Номер артикула

0086.0648

Технические данные

Объёмный расход	10.220 м³/ч
Скорость вращения	1.365 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	2.010 Вт
I _{макс}	4,8 А
Степень защиты	IP 44
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Канал
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	110 кг
Масса с упаковкой	110 кг
Поворотный	✓
Поворотный вентилятор	✓
Размер канала	1.000 мм x 500 мм
Ширина	982 мм
Высота	520 мм
Глубина	1.080 мм
Ширина с упаковкой	982 мм
Высота с упаковкой	520 мм
Глубина с упаковкой	1.080 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °C до 50 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	D
GTIN (EAN)	4012799866480

DSK 56/4

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA2}, S5 (дБ(A))	42	53	52	57	52	52	44	35	58
L_{WA5}, S5 (дБ(A))	–	70	74	70	67	65	60	55	77
L_{WA5}, S4 (дБ(A))	–	73	68	66	64	62	57	53	75
L_{WA5}, S3 (дБ(A))	–	70	61	61	60	57	53	49	72
L_{WA5}, S2 (дБ(A))	–	62	56	55	54	51	49	42	64
L_{WA5}, S1 (дБ(A))	–	46	43	44	43	45	37	24	52
L_{WA6}, S5 (дБ(A))	–	77	84	82	82	77	72	65	88
L_{WA6}, S4 (дБ(A))	–	78	79	79	79	74	69	63	85
L_{WA6}, S3 (дБ(A))	–	73	73	75	75	69	65	59	81
L_{WA6}, S2 (дБ(A))	–	62	68	68	68	63	59	52	74
L_{WA6}, S1 (дБ(A))	–	50	54	55	56	56	49	32	62


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DSK 56/4

Характеристика

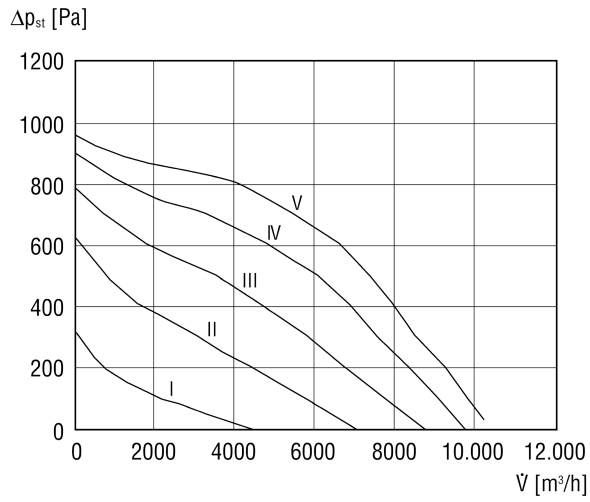

Габаритный чертеж [мм]

