

DSR 35-2 S



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN 355, трехфазный ток

Примеры применения

Торговое помещение, Выставочный зал, Офис, Офис, Примерочная кабина

Номер артикула

0080.0622

Технические данные

Объёмный расход	2.865 м³/ч
Скорость вращения	1.360 1/мин
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	475 Вт
I _{ном}	1,18 А
I _{макс}	1,2 А
Степень защиты	IP X4
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	46,3 кг
Масса с упаковкой	48,54 кг
Поворотный вентилятор	✓
Номинальный диаметр	355 мм
Ширина	680 мм
Высота	490 мм
Глубина	750 мм
Ширина с упаковкой	820 мм
Высота с упаковкой	530 мм
Глубина с упаковкой	695 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Температура окружающей среды	-20 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799990413

DSR 35-2 S

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L_{WA5, S5} (дБ(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6, S5} (дБ(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2, S5} (дБ(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

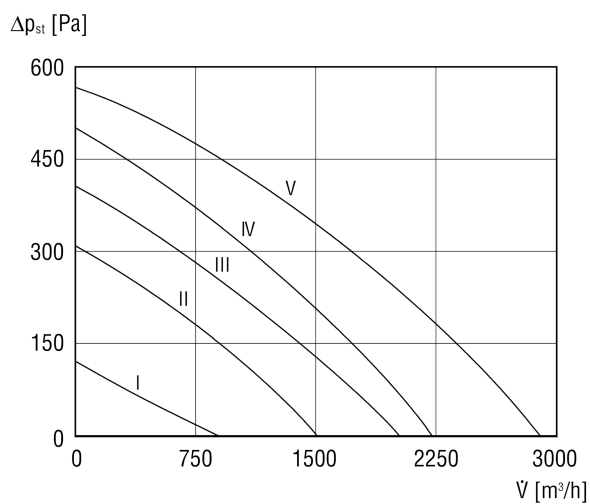

DSR 35-2 S

Габаритный чертеж [мм]

