

DSR 35 S



Краткая информация

Шумоглушающий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN355, трехфазный

Номер артикула

0080.0232

Технические данные

Объёмный расход	2.865 м³/ч
Скорость вращения	1.360 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	470 Вт
I _{ном}	1,18 А
I _{макс}	1,3 А
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Вес	46
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	355 мм
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802327

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA5, S5} (дБ(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L _{WA6, S5} (дБ(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L _{WA2, S5} (дБ(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DSR 35 S

Характеристика

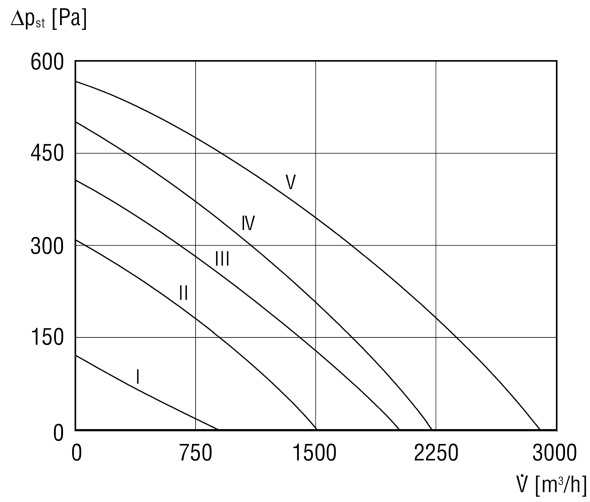

Габаритный чертеж [мм]

