

# DSR 40 S



## Краткая информация

Шумоглушащий вентиляционный бокс с поворотным вентилятором, DN400, трехфазный

Номер артикула

0080.0233

## Технические данные

Объёмный расход	3.120 м³/ч
Скорость вращения	1.355 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Номинальная мощность	470 Вт
I <sub>ном</sub>	1,18 А
I <sub>макс</sub>	1,3 А
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Вес	46
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	400 мм
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799802334

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA5</sub> , S5 (дБ(A))	–	60	64	53	54	54	49	42	66
L <sub>WA6</sub> , S5 (дБ(A))	–	64	70	70	69	66	59	53	76
L <sub>WA2</sub> , S5 (дБ(A))	–	54	57	45	40	37	36	31	59


L<sub>WA2</sub>= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L<sub>WA6</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

# DSR 40 S

## Характеристика

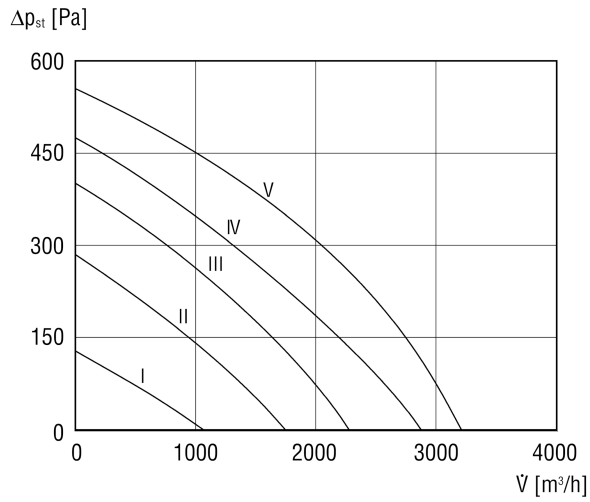

## Габаритный чертеж [мм]

