

DZD60-4A



Краткая информация

Крышные вентиляторы EZD, DZD с А-двигателями

Номер артикула

0087.0429

Технические данные

Объёмный расход	11.000 м³/ч
Скорость вращения	1.425 1/мин
Потребляемая мощность	1.300 Вт
I _{макс}	2,5 А
Степень защиты	IP 55
Переключение числа полюсов	–
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	54,8
Упаковочный комплект	1 штук


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L _{WA5} , ВЫСОКИЙ (дБ(А))	–	–	–	–	–	–	–	–	94

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

DZD60-4A

Характеристика DZD...D с заслонкой VE, RKP и сервомотором MS 8, MS 8 P

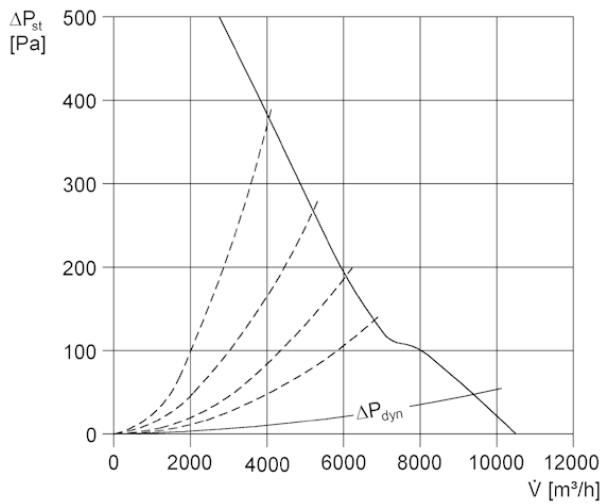

* - Концевой выключатель только для MS 8 P
S – Цепь тока управления

Габаритный чертеж [мм]

