

## DZD 30/4 В Ex e



## Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN300, трехфазный, взрывозащищенный, среда: газ:

## Примеры применения

Взрывоопасная среда (зона 1 и 2), Покрасочная, Аккумуляторное помещение, Производственные помещения, Склад

Номер артикула

0087.0799

## Технические данные

Объёмный расход	1.390 м³/ч
Скорость вращения	1.475 1/мин
Тип крыльчатки	осевой
Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	95 Вт
cosφ	0,28
I <sub>ном</sub>	0,48 А
I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub>	0,48 А
Степень защиты	IP 64
Тепловой класс	F
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	оцинкован
Вес	17,49 кг
Масса с упаковкой	21,72 кг
Номинальный диаметр	300 мм
Ширина	660 мм
Высота	375 мм
Глубина	660 мм
Ширина с упаковкой	725 мм
Высота с упаковкой	430 мм
Глубина с упаковкой	725 мм

# DZD 30/4 B Ex e


Обозначение EX согласно директиве АТЕХ	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex eb IIB + H <sub>2</sub> T3 Gb / Ex h IIB + H <sub>2</sub> T3 Gb
Ta — температура окружающей среды	-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,4
Время t <sub>A</sub>	170 sek
Режим работы	S1
PTC DIN 44082	M 130
ЕС-свидетельство об испытании образца	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Температурный класс	T3
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	G
GTIN (EAN)	4012799877998

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA5</sub> , высокий (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74


L<sub>WA5</sub> = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

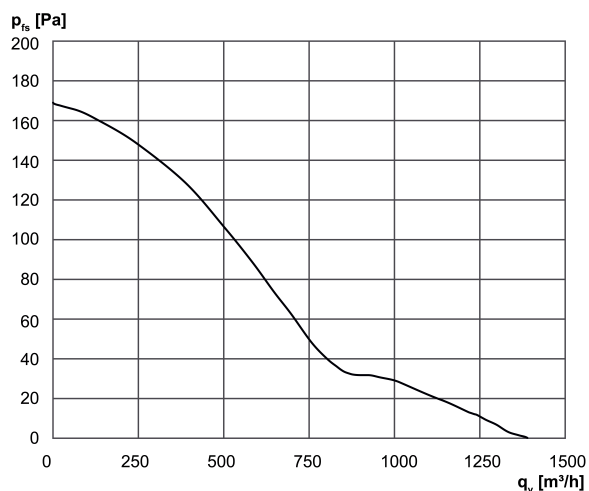

# DZD 30/4 B Ex e

Габаритный чертеж [мм]

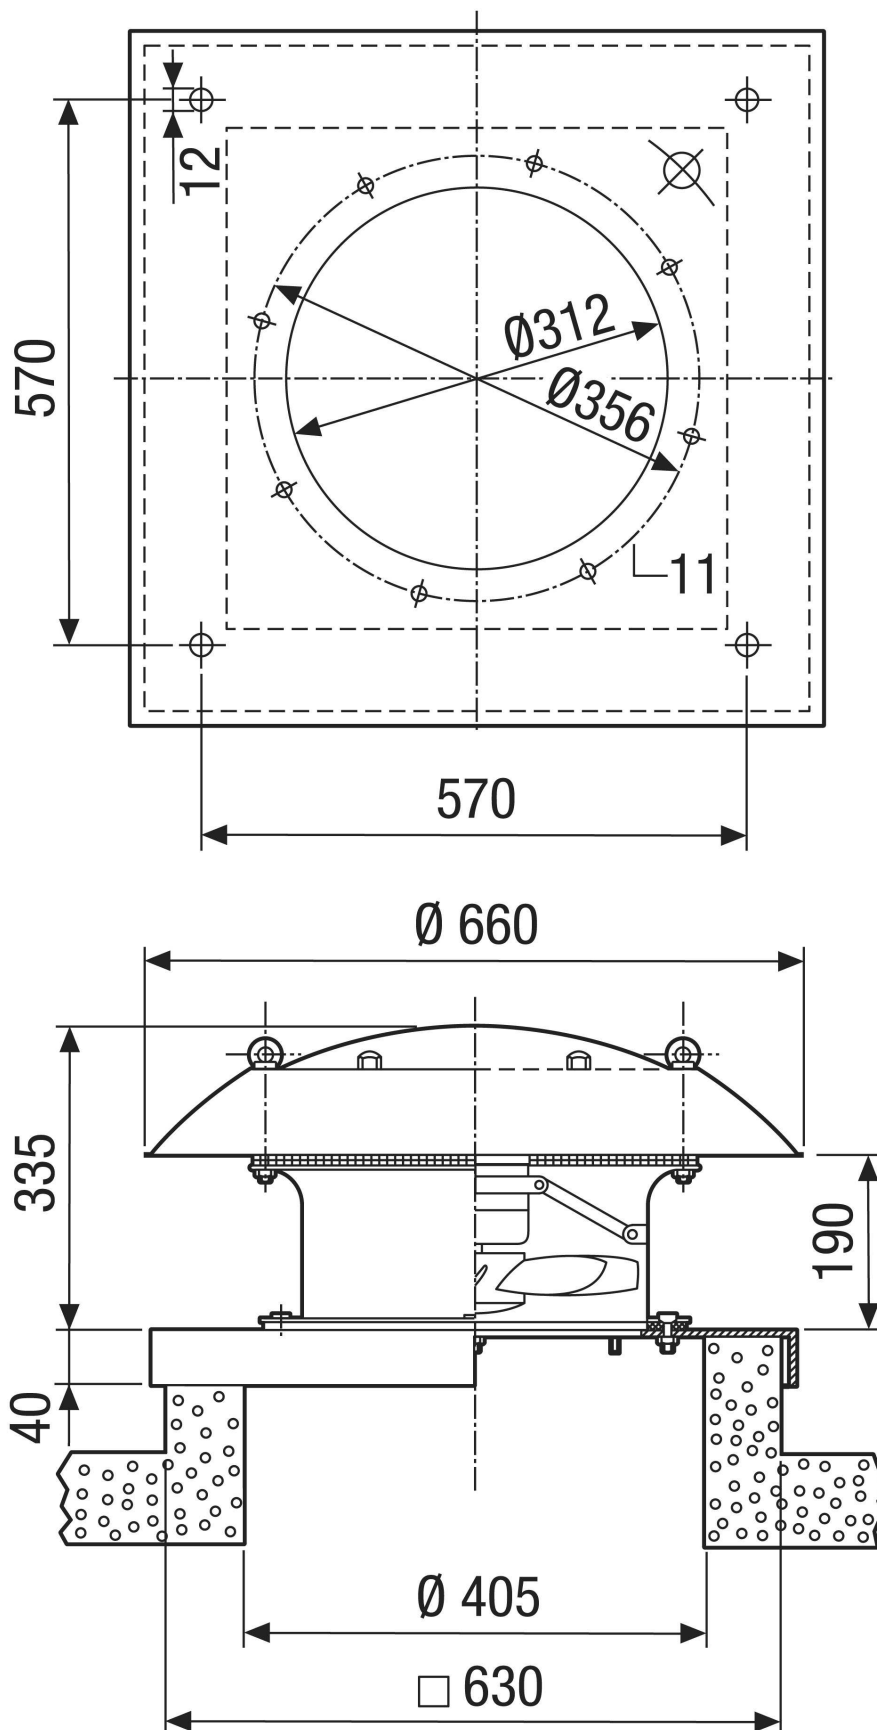

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZD 30/4 В Ex e

