

# DZD 50/4 A-Ex



## Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

Номер артикула

0087.0786

## Технические данные

Объёмный расход	6.400 м³/ч
Скорость вращения	1.360 1/мин
Номинальная мощность	740 Вт
Потребляемая мощность	740 Вт
I <sub>ном</sub>	1,29 А
I <sub>макс</sub>	1,4 А
Вес	46,7
I <sub>Δ</sub> /I <sub>N</sub>	3
Допуск по взрывоопасности	84/3899
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799877868


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
L <sub>WA5</sub> , ВЫСОКИЙ (дБ(А))	-	-	-	-	-	-	-	-	88

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

# DZD 50/4 A-Ex

## Характеристика

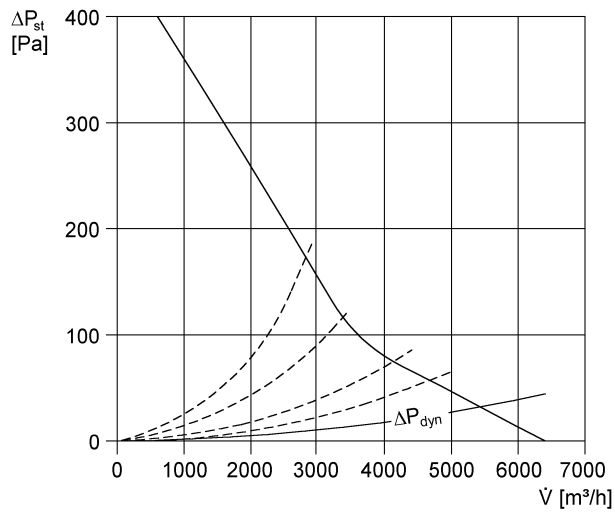

## Габаритный чертеж [мм]

