


# DZD 50/6 B Ex e

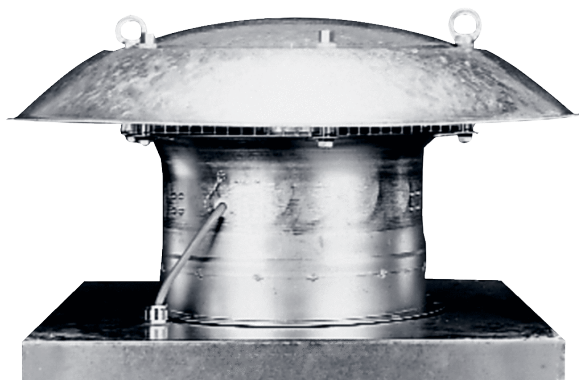

## Краткая информация

Осевой крышный вентилятор, с горизонтальным выбросом, DN500, трехфазный, взрывозащищенный

## Примеры применения

Взрывоопасная среда (зона 1 и 2), Покрасочная, Аккумуляторное помещение, Производственные помещения, Склад

Номер артикула

0087.0806

## Технические данные

Объёмный расход	3.870 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	950 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Направление воздуха	Приточная и вытяжная вентиляция
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	180 W
cosφ	0,45
I <sub>ном</sub>	0,58 A
I <sub>макс. при U<sub>ном</sub></sub>	0,65 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	F
Место установки	Крыша
Позиция	вертикальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	33 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина	940 mm
Высота	420 mm
Глубина	940 mm
Обозначение EX согласно директиве ATEX	Ex II 2 G
Обозначение EX согласно стандарту	Ex e IIB + H <sub>2</sub> T4 Gb
Ta — температура окружающей среды	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3
Время t <sub>d</sub>	240 sek
Режим работы	S1

# DZD 50/6 B Ex e


PTC DIN 44082	M 100
ЕС-свидетельство об испытании образца	EX5 03 06 39250 0074
Температурный класс	T4
Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.	155 (F)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799878063

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA5</sub>, ВЫСОКИЙ (dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L<sub>WA5</sub>= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

## Характеристика

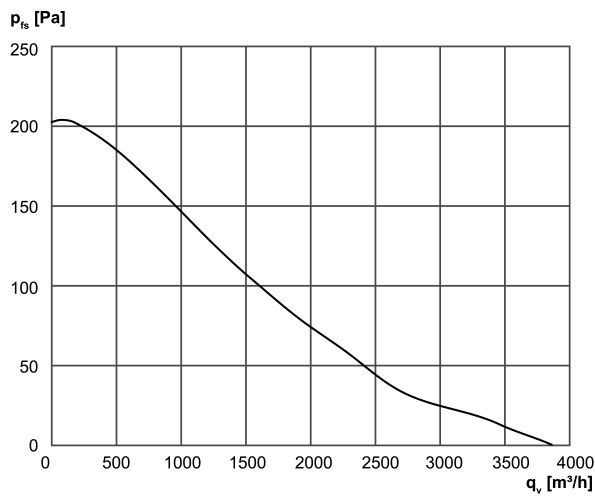

# DZD 50/6 В Ex e

Габаритный чертеж [mm]

