


## DZF 35/4 В

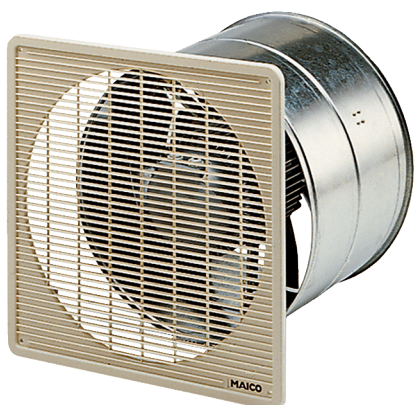

## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор для скрытого монтажа,  
DN350, трехфазный

## Примеры применения

Примерочная кабина, Офис, Ресторан, Гараж, Спортзал

Номер артикула

0085.0104

## Технические данные

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Исполнение                         | Стенная втулка                             |
| Объёмный расход                    | 2.710 m³/h                                 |
| Объёмный расход <sub>ном</sub>     | 1.645 m³/h (Измерено при оптимальном КПД)  |
| Давление p <sub>fs, ном</sub>      | 66 Pa (Измерено при оптимальном КПД)       |
| Скорость вращения n <sub>ном</sub> | 1.465 1/min (Измерено при оптимальном КПД) |
| Скорость вращения                  | 1.505 1/min                                |
| Тип крыльчатки                     | осевой                                     |
| Регулируемая скорость вращения     | ✓                                          |
| Возможность реверса                | ✓                                          |
| Вид напряжения                     | Трёхфазный ток                             |
| Напряжение питания                 | 400 V                                      |
| Сетевая частота                    | 50 Hz                                      |
| Номинальная мощность               | 135 W (Измерено при оптимальном КПД)       |
| I <sub>ном</sub>                   | 0,55 A (Измерено при оптимальном КПД)      |
| I <sub>макс</sub>                  | 0,6 A                                      |
| Степень защиты                     | IP 55                                      |
| Тепловой класс                     | B                                          |
| Подключение к сети                 | 7 x 1,5 мм²                                |
| Место установки                    | Стена / Потолок                            |
| Вид монтажа                        | Скрытый монтаж                             |
| Позиция                            | горизонтальный / вертикальный              |
| Материал                           | Листовая сталь, оцинкованная               |
| Цвет                               | серебряный                                 |
| Вес                                | 10,59 kg                                   |
| Масса с упаковкой                  | 12 kg                                      |
| Номинальный диаметр                | 350 mm                                     |
| Ширина                             | 428 mm                                     |
| Высота                             | 428 mm                                     |
| Глубина                            | 300 mm                                     |

## DZF 35/4 B



|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Ширина с упаковкой                                       | 440 mm          |
| Высота с упаковкой                                       | 440 mm          |
| Глубина с упаковкой                                      | 345 mm          |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 60 °C           |
| Температура транспортирующей среды при $I_{\text{Max}}$  | -20 °C до 60 °C |
| Упаковочный комплект                                     | 1 штук          |
| Ассортимент                                              | C               |
| GTIN (EAN)                                               | 4012799851042   |

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

|                                                                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая эффективность $\eta$                                                                  | 28,8 %                                                                                                               |
| Категория измерений                                                                         | A                                                                                                                    |
| Категория эффективности                                                                     | statisch                                                                                                             |
| Степень эффективности N                                                                     | 40,7                                                                                                                 |
| Необходимость в регулируемом приводе                                                        | нет                                                                                                                  |
| Год выпуска                                                                                 | См. заводскую табличку                                                                                               |
| Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового ре-<br>естра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Арт.№                                                                                       | 0085.0104                                                                                                            |
| $P_{\text{ВЕР}}$ / объемный расход $\dot{V}_{\text{ВЕР}}$ / $P_{\text{fs, ВЕР}}$            | 0,13 kW / 2.040 m³/h / 66 Pa                                                                                         |
| $\dot{V}_{\text{ВЕР}}$                                                                      | 1.463 l/min                                                                                                          |
| Степень повышения давления при оптимальном КПД                                              | $\approx 1$                                                                                                          |
| Информация о разборке и утилизации                                                          | см. инструкцию по монтажу                                                                                            |
| Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте                                        | см. инструкцию по монтажу                                                                                            |
| Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений   | Энергоэффективность определяется без защитной решетки.                                                               |
| Уровень звуковой мощности $L_{\text{WA7}}$                                                  | 78 dB(A)                                                                                                             |


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

|                                                    | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b><math>L_{\text{WA7, S5}}</math><br/>(dB(A))</b> | 37    | 53     | 66     | 71     | 68    | 69    | 63    | 52    | 75    |


$L_{\text{WA7}}$  = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

# DZF 35/4 B

## Характеристика

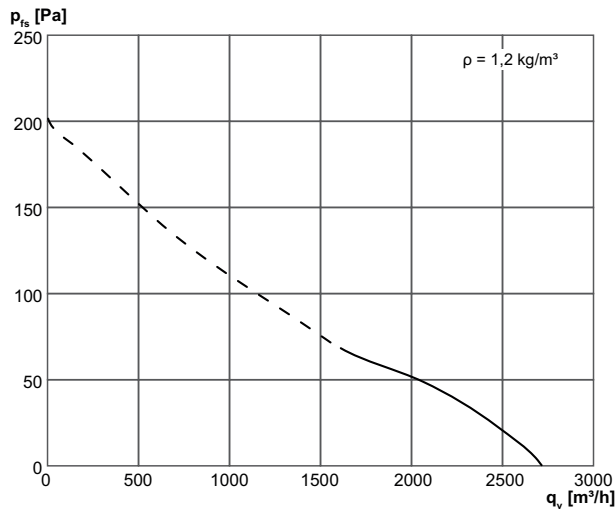

## Габаритный чертёж [mm]

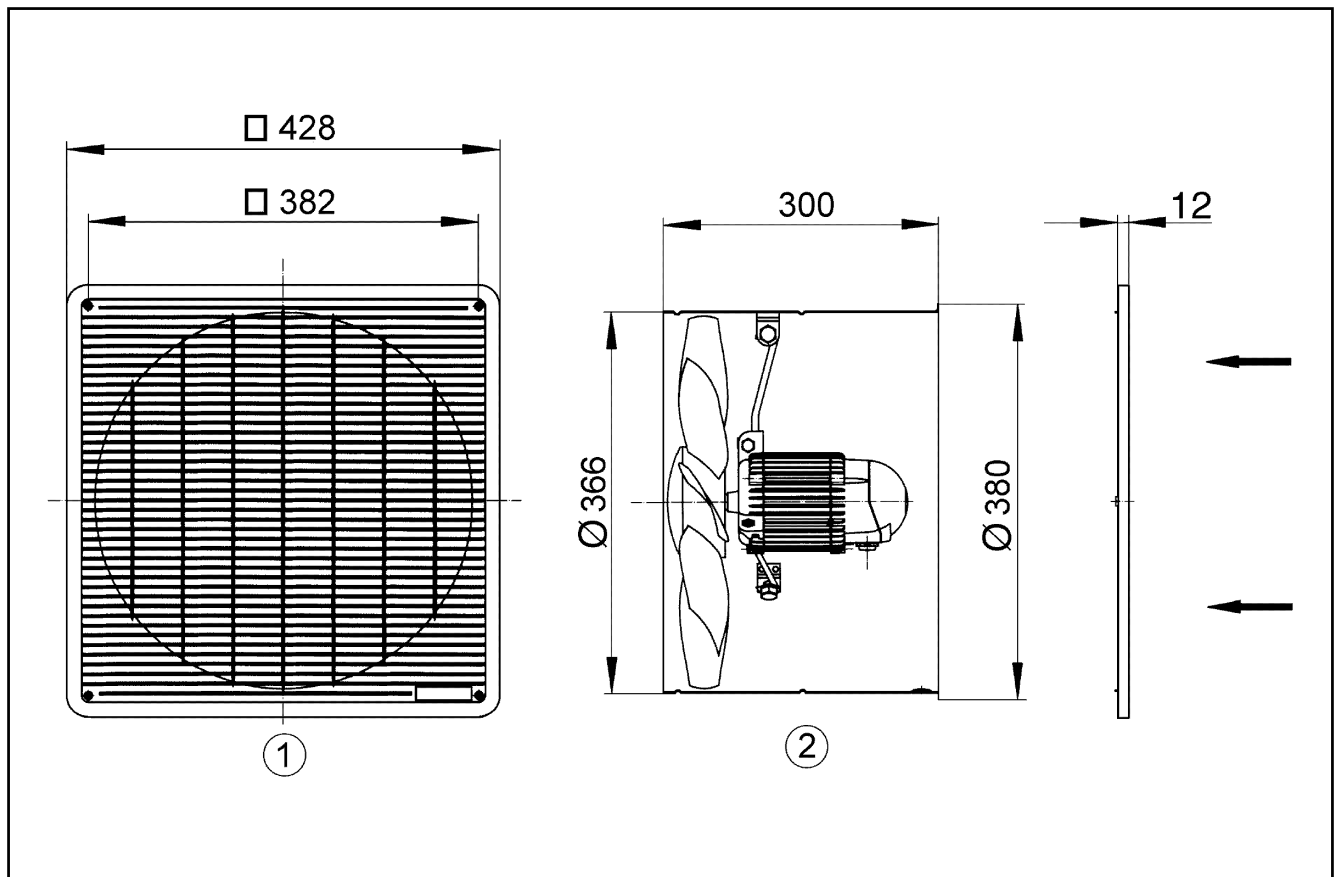

- ① Защитная решётка, со всасывающей стороны
- ② Направление потока воздуха со всасыванием воздуха со стороны двигателя

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZF 35/4 В

