


DZQ 20/2 B

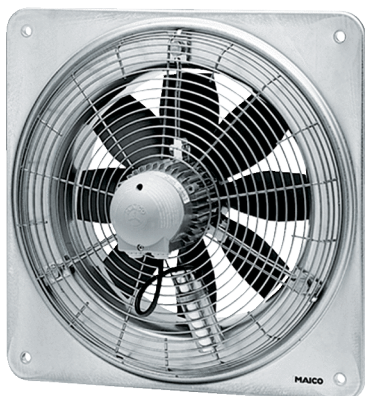

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN200, трехфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0116

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.150 m³/h
Скорость вращения	2.850 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	65 W
I _{ном}	0,17 A
I _{макс}	0,24 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	—
Подключение к сети	7 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	5,52 kg
Масса с упаковкой	6,47 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	345 mm
Высота	345 mm
Глубина	238 mm
Ширина с упаковкой	410 mm
Высота с упаковкой	410 mm

DZQ 20/2 B

Глубина с упаковкой	300 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831167


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S1 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	59
L_{WA7}, S2 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	68
L_{WA7}, S3 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	71
L_{WA7}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	73
L_{WA7}, S5 (dB(A))	36	44	53	68	68	68	67	60	74
L_{WA8}, S1 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	60
L_{WA8}, S2 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	70
L_{WA8}, S3 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	75
L_{WA8}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	76
L_{WA8}, S5 (dB(A))	47	52	57	71	70	71	72	69	78


L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБL_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

DZQ 20/2 B

Характеристика

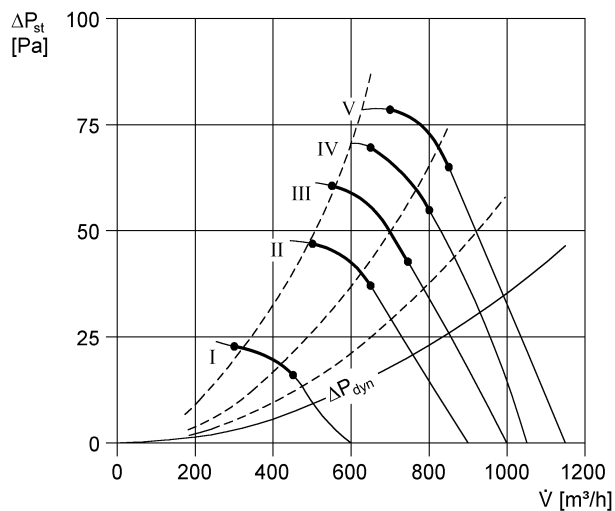

Габаритный чертеж [mm]

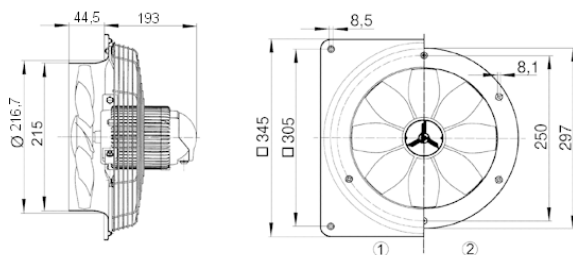

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS

DZQ 20/2 B

Габаритный чертеж [mm]

