


# DZQ 30/6 B

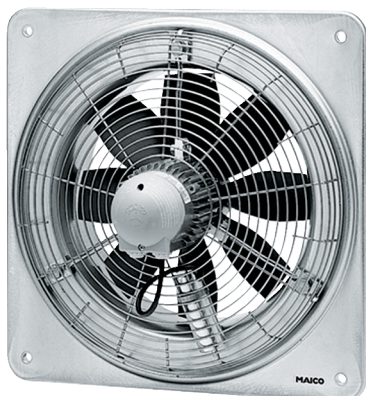

## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN300, трехфазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0119

## Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	1.250 m³/h
Скорость вращения	930 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	70 W
I <sub>ном</sub>	0,17 A
I <sub>макс</sub>	0,17 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Подключение к сети	7 / 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	7,7 kg
Номинальный диаметр	300 mm
Ширина	465 mm
Высота	465 mm
Глубина	241 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831198

# DZQ 30/6 B


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA7</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<b>L<sub>WA7</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
<b>L<sub>WA7</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
<b>L<sub>WA7</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	54
<b>L<sub>WA7</sub>, S5</b> (dB(A))	22	36	42	49	50	52	45	30	56
<b>L<sub>WA8</sub>, S1</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<b>L<sub>WA8</sub>, S2</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49
<b>L<sub>WA8</sub>, S3</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
<b>L<sub>WA8</sub>, S4</b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>L<sub>WA8</sub>, S5</b> (dB(A))	26	38	42	48	51	52	51	48	58

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

## Характеристика

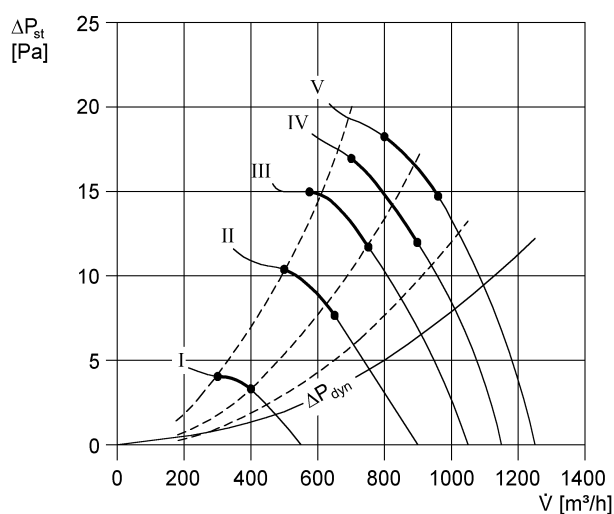

# DZQ 30/6 B

## Габаритный чертеж [mm]

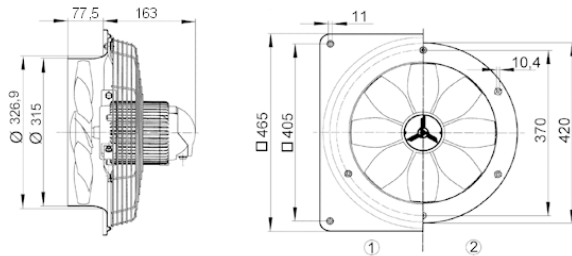

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS