ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZQ 40/8 B

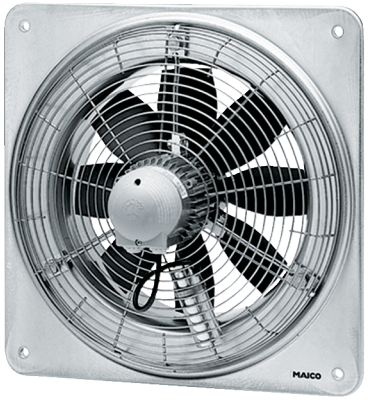

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN400, трёхфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула	0083.0125

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	2.050 m³/h
Скорость вращения	715 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	75 W
$I_{ном}$	0,2 A
$I_{макс}$	0,2 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм2
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	11,22 kg
Масса с упаковкой	12,72 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина	580 mm
Высота	580 mm
Глубина	246 mm
Ширина с упаковкой	610 mm
Высота с упаковкой	610 mm

DZQ 40/8 B

Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831259

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	35
L_{WA7}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	46
L_{WA7}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA7}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	54
L_{WA7}, S5 (dB(A))	25	40	44	48	52	52	44	30	57
L_{WA8}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	38
L_{WA8}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	47
L_{WA8}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA8}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	66
L_{WA8}, S5 (dB(A))	34	45	45	48	63	64	66	64	71

L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ
L_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

DZQ 40/8 B

Характеристика

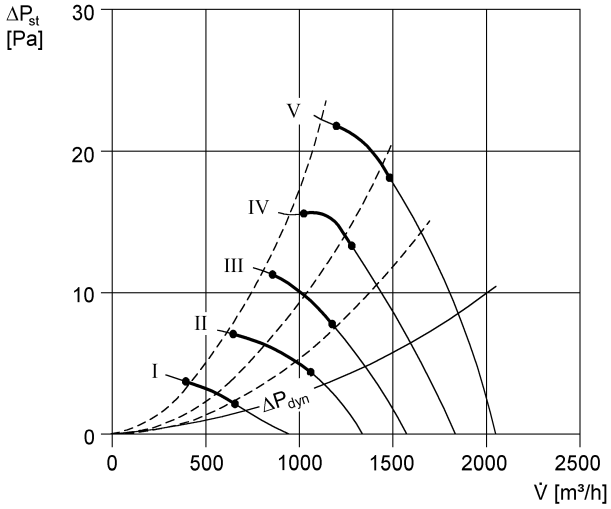

Габаритный чертеж [mm]

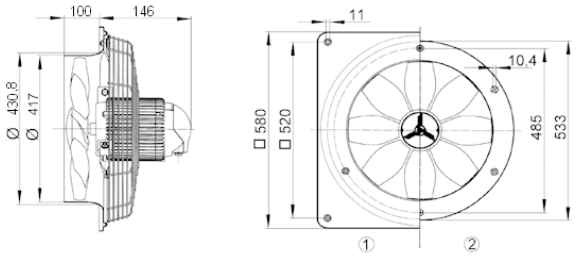

① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS