


# DZQ 50/8 B

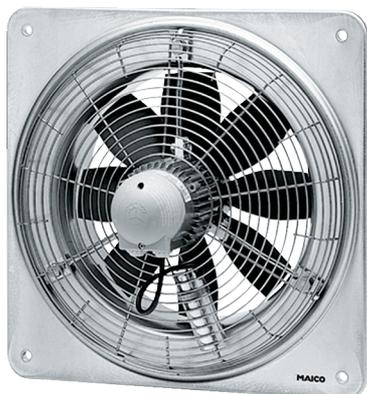

## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN500, трехфазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0129

## Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	4.200 m³/h
Скорость вращения	715 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	140 W
I <sub>ном</sub>	0,55 A
I <sub>макс</sub>	0,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Подключение к сети	7 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	17,43 kg
Масса с упаковкой	21,27 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина с упаковкой	730 mm
Высота с упаковкой	435 mm
Глубина с упаковкой	730 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799831297

# DZQ 50/8 B


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> (dB(A))	30	49	52	57	62	61	54	42	48
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> (dB(A))	47	54	57	61	69	69	71	68	58
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	50
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

## Характеристика

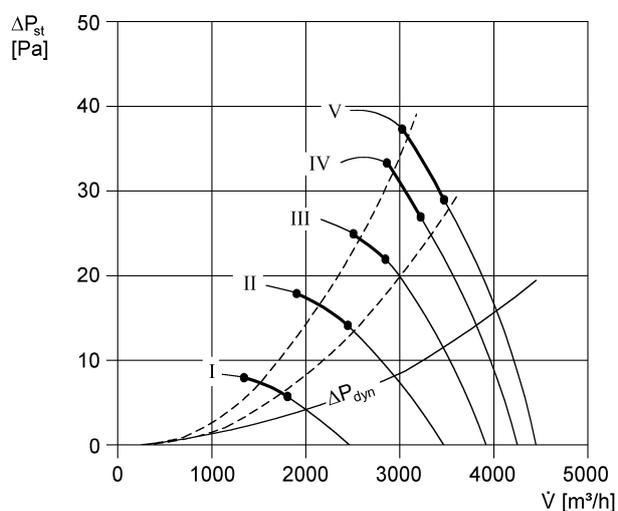

# DZQ 50/8 В

## Габаритный чертеж [mm]

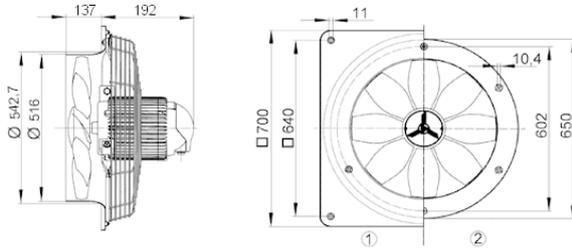

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS