


DZQ 56/6 B

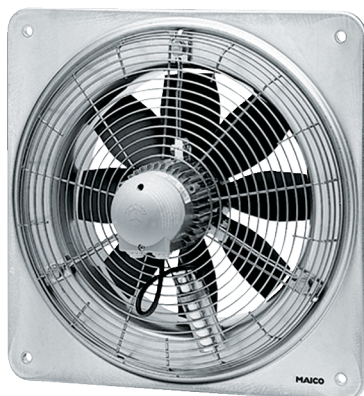

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN560, трёхфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0083.0063

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	8.530 м³/ч
Объёмный расход _{ном}	5.720 м³/ч (Измерено при оптимальном КПД)
Давление p _{fs, ном}	91 Па (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения n _{ном}	950 1/мин (Измерено при оптимальном КПД)
Скорость вращения	964 1/мин
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	455 Вт (Измерено при оптимальном КПД)
I _{ном}	1,05 А (Измерено при оптимальном КПД)
I _{макс}	1,2 А
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	20,47 кг
Масса с упаковкой	28,23 кг
Номинальный диаметр	560 мм
Ширина	700 мм
Высота	700 мм

DZQ 56/6 B

Глубина	324 мм
Ширина с упаковкой	850 мм
Высота с упаковкой	840 мм
Глубина с упаковкой	400 мм
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °С до 60 °С
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °С до 60 °С
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	С
GTIN (EAN)	4012799830634

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Общая эффективность η	31,8 %
Категория измерений	A
Категория эффективности	statisch
Степень эффективности N	40,3
Необходимость в регулируемом приводе	нет
Год выпуска	См. заводскую табличку
Название производителя / официальный регистрационный номер / место нахождения производителя	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Суд ведения торгового реестра Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Арт.№	0083.0063
P_{VER} / объемный расход $_{VER}$ / $P_{fs, VER}$	0,455 kW / 5.720 м ³ /ч / 91 Па
n_{VER}	950 1/мин
Степень повышения давления при оптимальном КПД	≈ 1
Информация о разборке и утилизации	см. инструкцию по монтажу
Информация о монтаже, эксплуатации и текущем ремонте	см. инструкцию по монтажу
Предметы, использованные при измерении эффективности и не описанные в категории изменений	-
Уровень звуковой мощности L_{WA7}	74 дБ(A)

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA7, S1}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	52
$L_{WA7, S2}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
$L_{WA7, S3}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
$L_{WA7, S4}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
$L_{WA7, S5}$ (дБ(A))	38	59	60	69	71	71	64	53	76


DZQ 56/6 B

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Всего
$L_{WA8, S1}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
$L_{WA8, S2}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
$L_{WA8, S3}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA8, S4}$ (дБ(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	79
$L_{WA8, S5}$ (дБ(A))	54	63	66	71	74	75	75	72	81


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

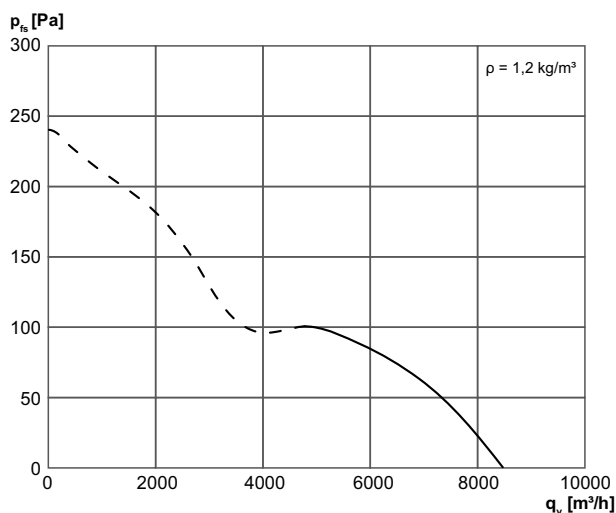

Габаритный чертеж [мм]

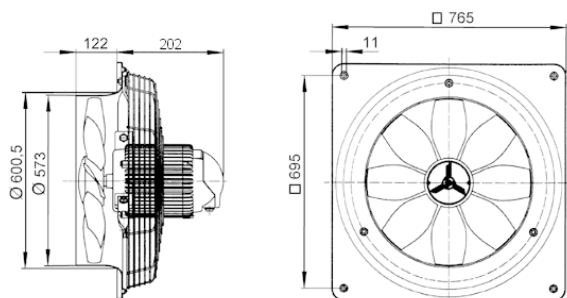

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZQ 56/6 B

