


DZQ 71/6 A

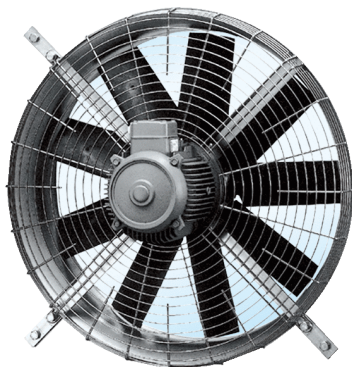

Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN 710, трёхфазный

Примеры применения

Место производства, Промышленный цех, Склад, Лаборатория, Мастерская

Номер артикула

0083.0642

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	16.000 m³/h
Скорость вращения	930 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	1.100 W
I _{ном}	2,2 A
I _{макс}	2,5 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Позиция	горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	45
Номинальный диаметр	710 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799836421

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7} , S5 (dB(A))	44	65	68	77	76	76	72	59	82
L _{WA8} , S5 (dB(A))	63	72	74	82	82	82	82	79	89

DZQ 71/6 A


L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

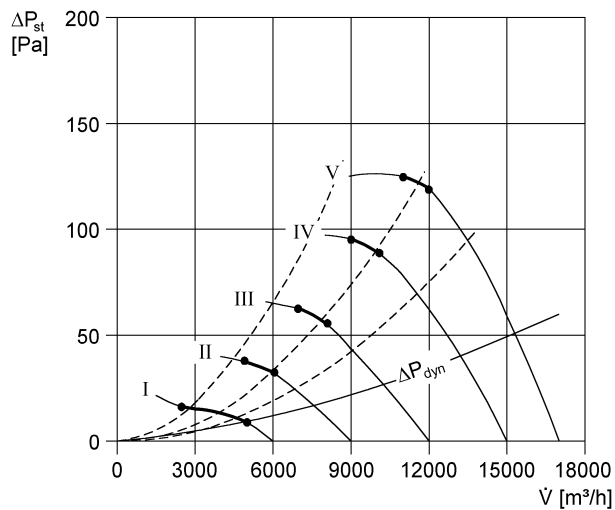

Габаритный чертеж [mm]

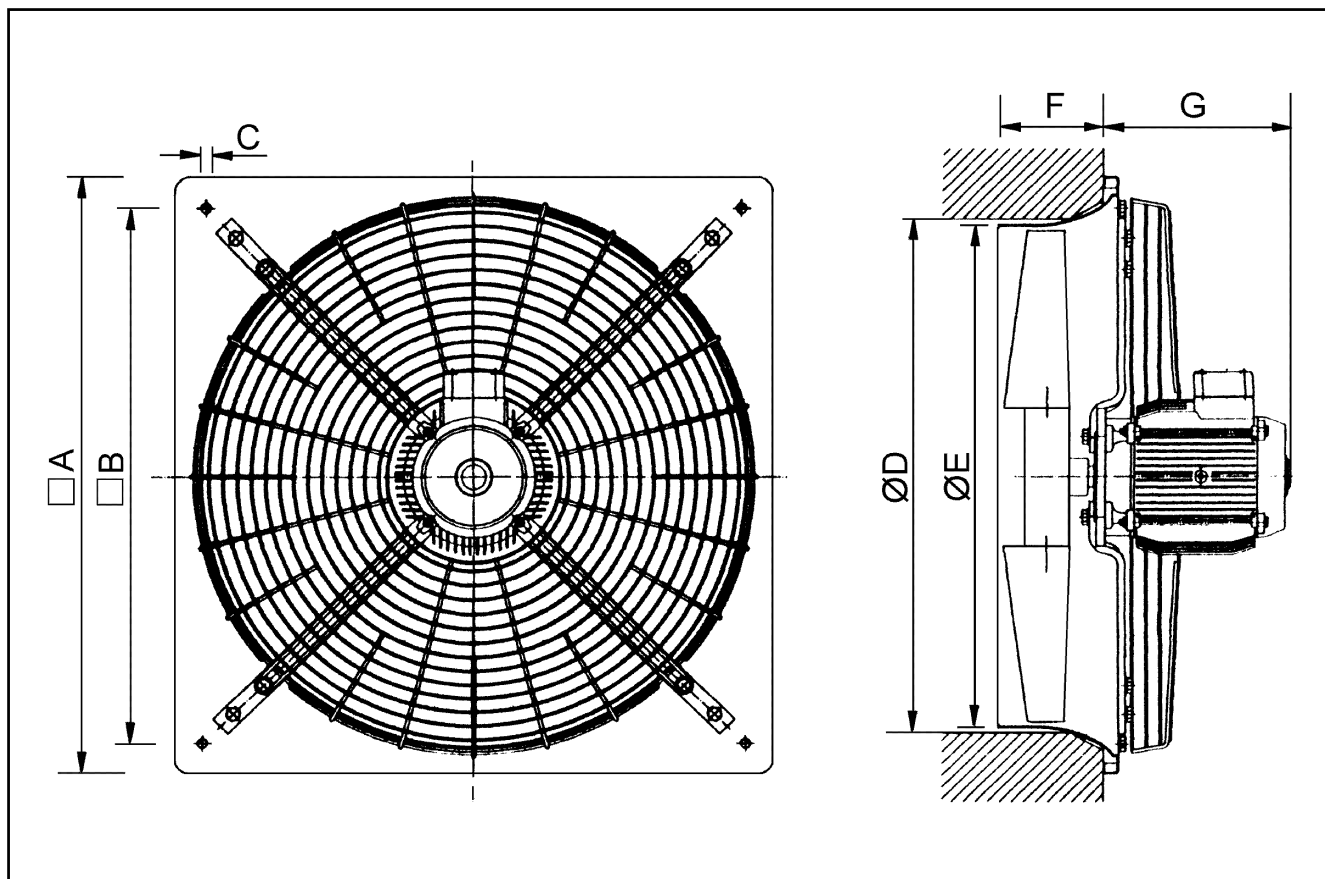


DZQ 71/6 A



A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260

Габаритный чертеж [mm]

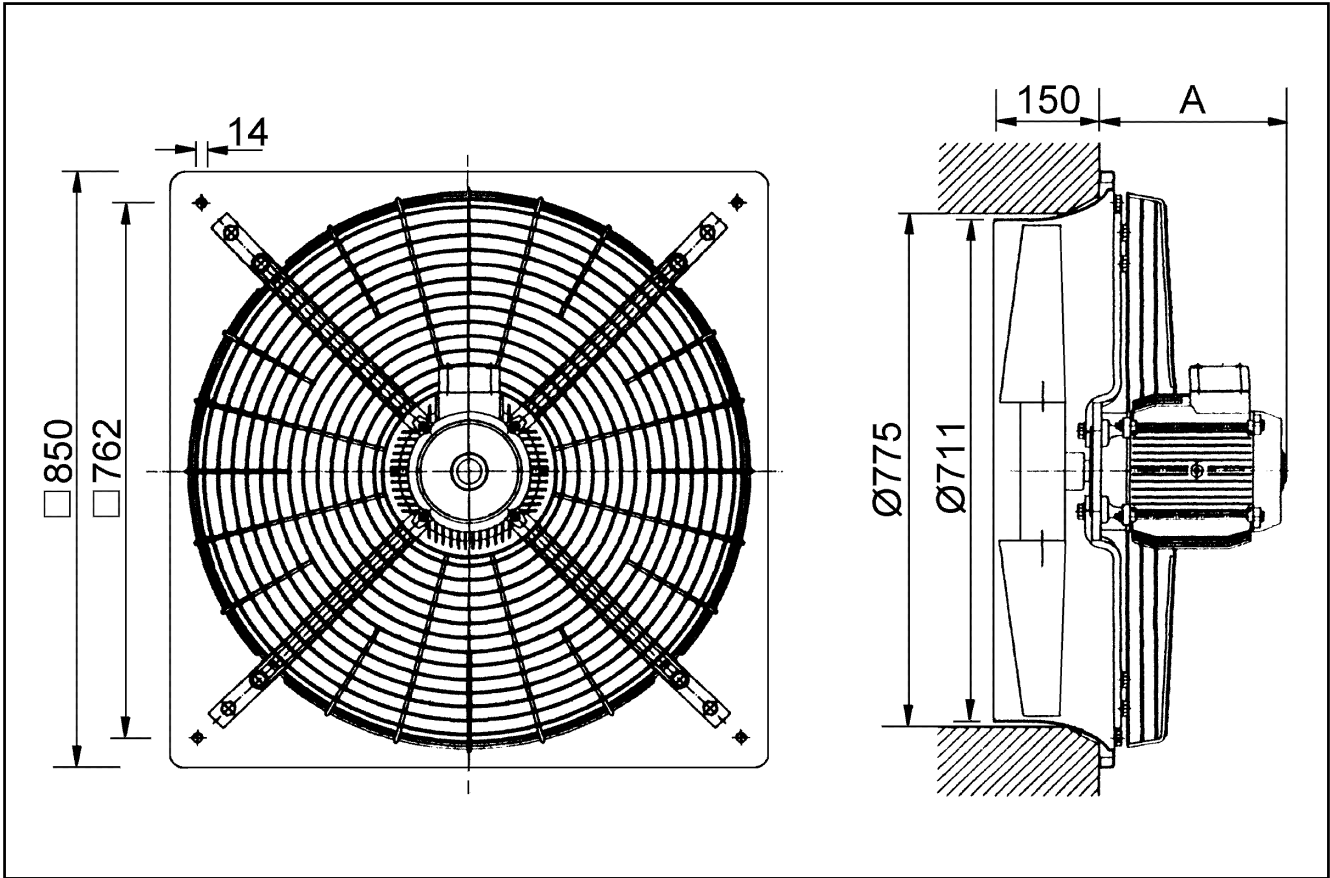

A	B	C	D	E	F	G
260	762	14	775	711	150	260