



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор с квадратным настенным корпусом, DN 800, трёхфазный

Примеры применения

Место производства, Промышленный цех, Склад, Лаборатория, Мастерская

Номер артикула

0083.0645

Технические данные

Исполнение	Квадратный настенный корпус
Объёмный расход	22.000 m ³ /h
Скорость вращения	930 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Номинальная мощность	1.700 W
I _{ном}	4,5 A
I _{макс}	4,5 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Позиция	горизонтальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	60
Номинальный диаметр	800 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	80 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799836452

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L _{WA7, S1} (dB(A))	61	76	76	80	81	79	75	62	68
L _{WA7, S2} (dB(A))	67	76	76	79	84	83	84	81	77


DZQ 80/6

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	84
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90

L_{WA7} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

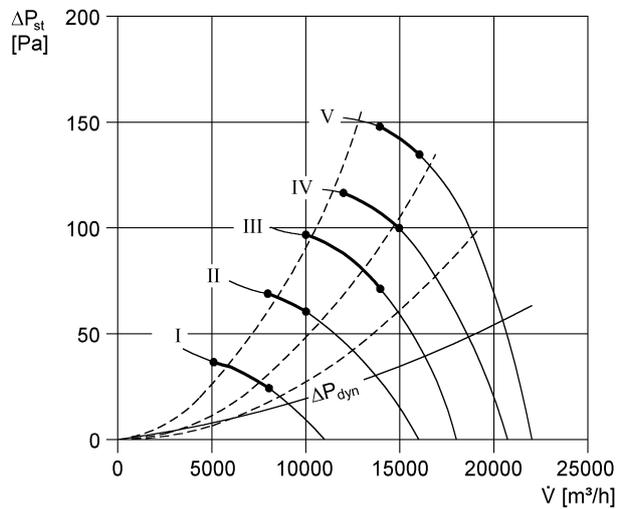

DZQ 80/6

Габаритный чертеж [mm]

