

DZR 20/2 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 200, трехфазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0020

Технические данные

Объёмный расход	1.100 m ³ /h
Скорость вращения	2.850 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	75 W
I _{ном}	0,2 A
I _{макс}	0,25 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	–
Подключение к сети	7 x 1,5 мм ²
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	5,96 kg
Масса с упаковкой	6,55 kg
Номинальный диаметр	200 mm
Ширина	254 mm
Высота	317 mm
Глубина	240 mm
Ширина с упаковкой	355 mm
Высота с упаковкой	335 mm
Глубина с упаковкой	265 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-20 °C до 60 °C

DZR 20/2 B

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860204

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S1 (dB(A))	12	32	35	36	40	36	31	29	44
L_{WA2}, S2 (dB(A))	20	34	49	45	53	49	44	39	56
L_{WA2}, S3 (dB(A))	22	38	50	50	55	53	48	43	59
L_{WA2}, S4 (dB(A))	27	39	51	52	58	56	51	45	62
L_{WA2}, S5 (dB(A))	26	40	55	54	59	57	52	46	63
L_{WA5}, S1 (dB(A))	18	31	43	50	45	46	41	30	53
L_{WA5}, S2 (dB(A))	26	38	55	60	59	61	58	47	66
L_{WA5}, S3 (dB(A))	29	40	61	63	63	64	62	52	70
L_{WA5}, S4 (dB(A))	38	42	58	70	66	67	64	55	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	33	43	59	71	67	68	65	56	75
L_{WA6}, S1 (dB(A))	23	35	40	51	50	50	43	31	56
L_{WA6}, S2 (dB(A))	29	41	53	63	65	64	60	49	69
L_{WA6}, S3 (dB(A))	32	44	55	68	69	69	64	55	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	35	44	53	70	72	71	67	60	77
L_{WA6}, S5 (dB(A))	35	46	56	73	73	68	68	60	78


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DZR 20/2 B

Характеристика

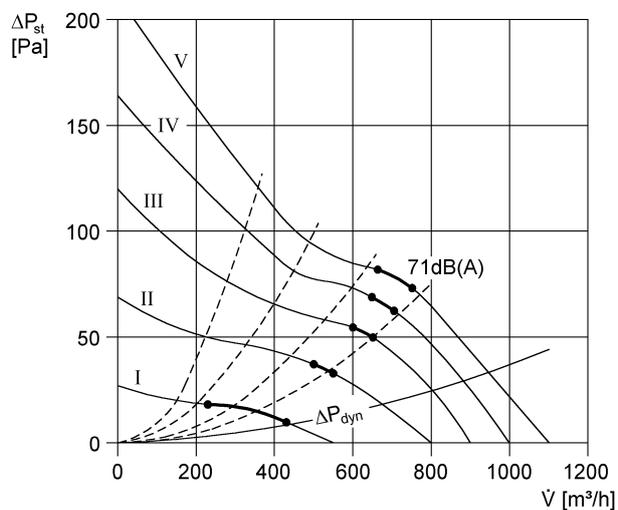

Габаритный чертеж [mm]

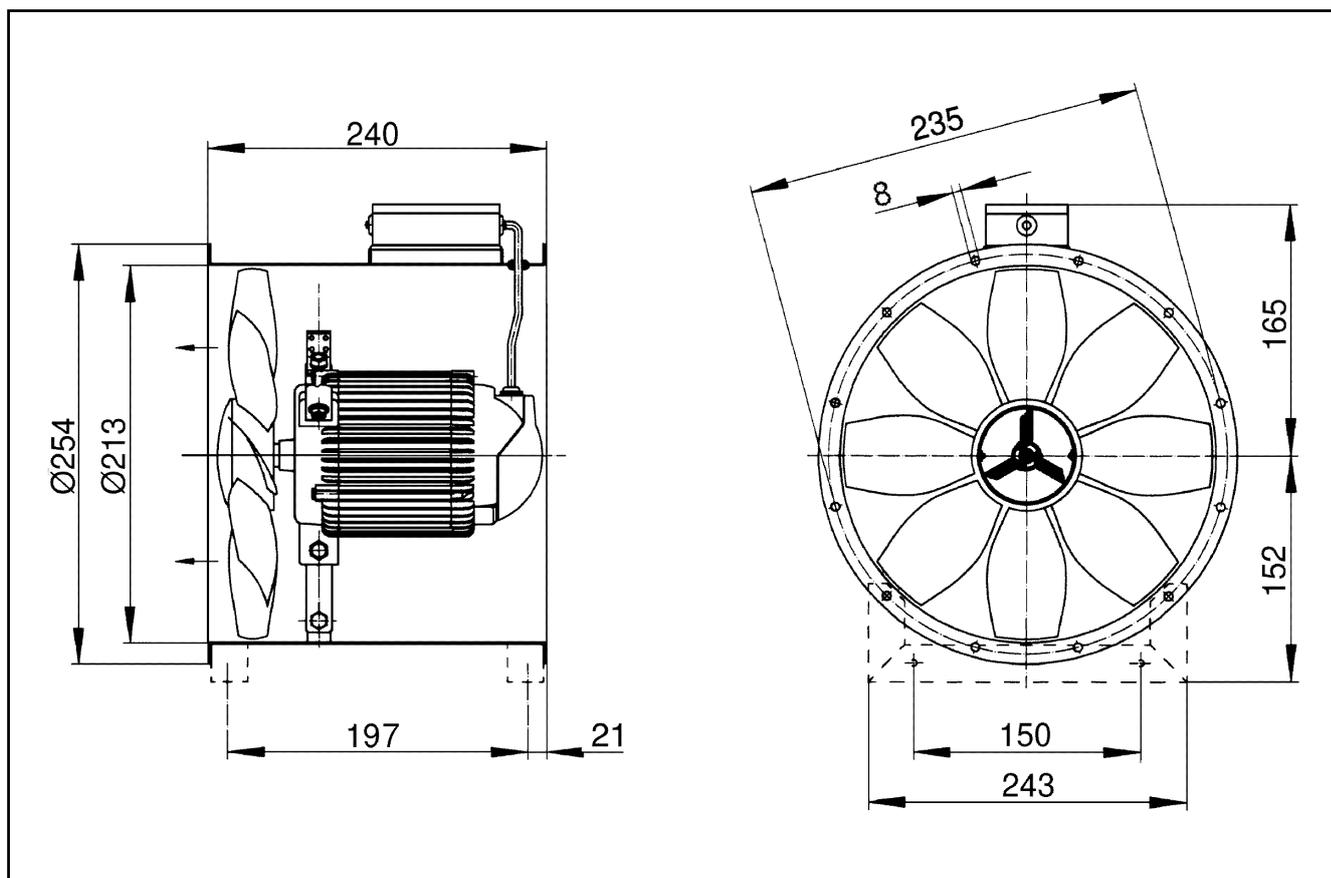

Количество фланцевых отверстий: 6