

DZR 35/64 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN350, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0046

Технические данные

Объёмный расход	1.800 m³/h / 2.800 m³/h
Скорость вращения	930 1/min / 1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	90 W / 120 W
I _{ном}	0,35 A / 0,4 A
I _{макс}	0,35 A / 0,4 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	12,815 kg
Масса с упаковкой	14,245 kg
Номинальный диаметр	350 mm
Ширина с упаковкой	475 mm
Высота с упаковкой	480 mm
Глубина с упаковкой	345 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860464

DZR 35/64 B

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	27	43	53	57	57	53	50	35	62
L_{WA2} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	20	42	42	48	45	42	38	27	52
L_{WA5} , высокий (dB(A))	29	46	63	68	66	65	60	47	72
L_{WA5} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	25	45	58	59	53	55	47	33	63
L_{WA8} , высокий (dB(A))	47	53	64	73	74	73	71	68	79
L_{WA8} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	34	50	55	63	64	64	65	63	71

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

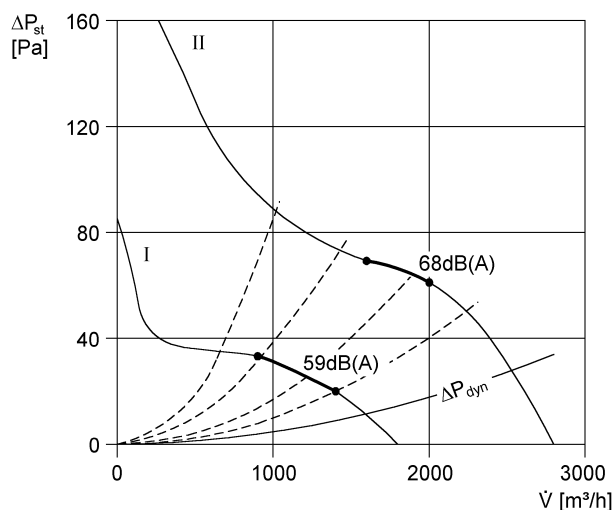

DZR 35/64 B

Габаритный чертеж [mm]

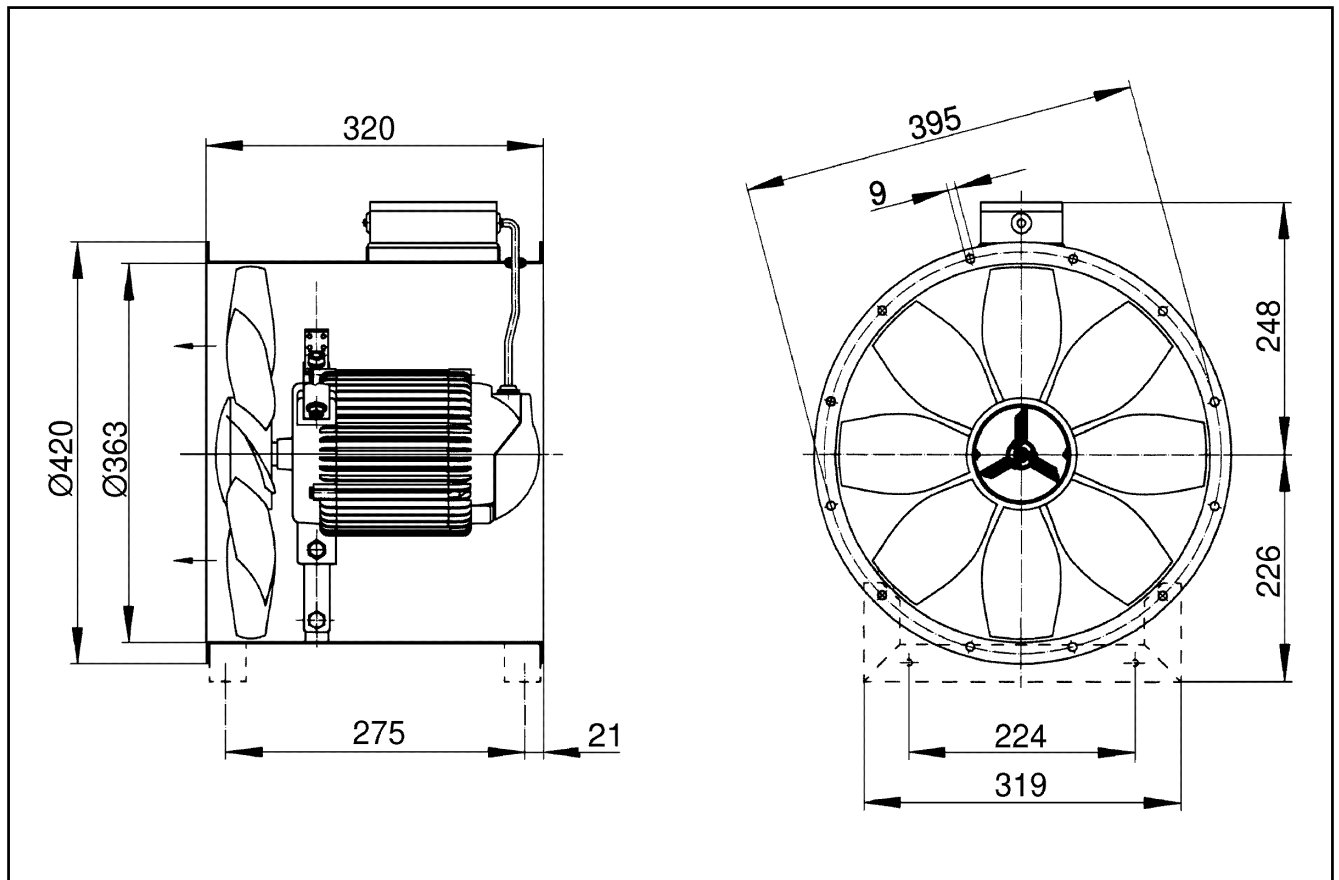

Количество фланцевых отверстий: 8