

DZR 40/64 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN400, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0049

Технические данные

Объёмный расход	3.000 m ³ /h / 4.400 m ³ /h
Скорость вращения	930 1/min / 1.425 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	120 W / 210 W
I _{ном}	0,35 A / 0,5 A
I _{макс}	0,4 A / 0,6 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	16,3 kg
Масса с упаковкой	16 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина с упаковкой	510 mm
Высота с упаковкой	400 mm
Глубина с упаковкой	490 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860495

DZR 40/64 B

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	31	49	57	59	61	58	55	42	66
L_{WA2} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	24	47	43	52	48	48	43	30	55
L_{WA5} , высокий (dB(A))	31	50	72	71	72	70	63	52	77
L_{WA5} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	28	51	56	64	58	58	51	38	66
L_{WA8} , высокий (dB(A))	52	57	70	77	77	77	76	73	84
L_{WA8} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	41	55	61	67	68	68	68	66	75

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

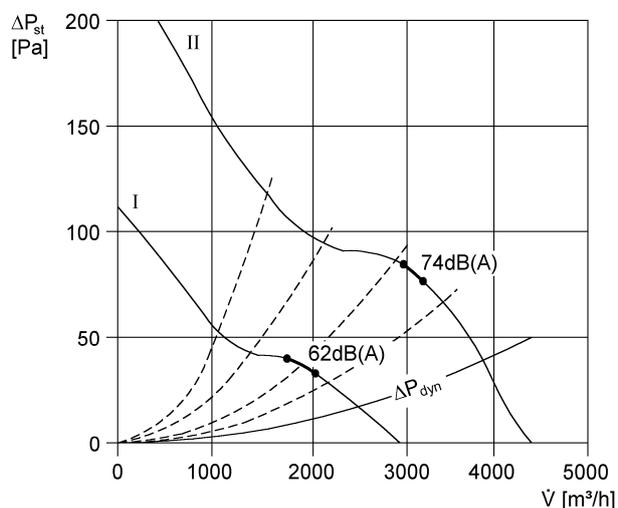

DZR 40/64 B

Габаритный чертеж [mm]

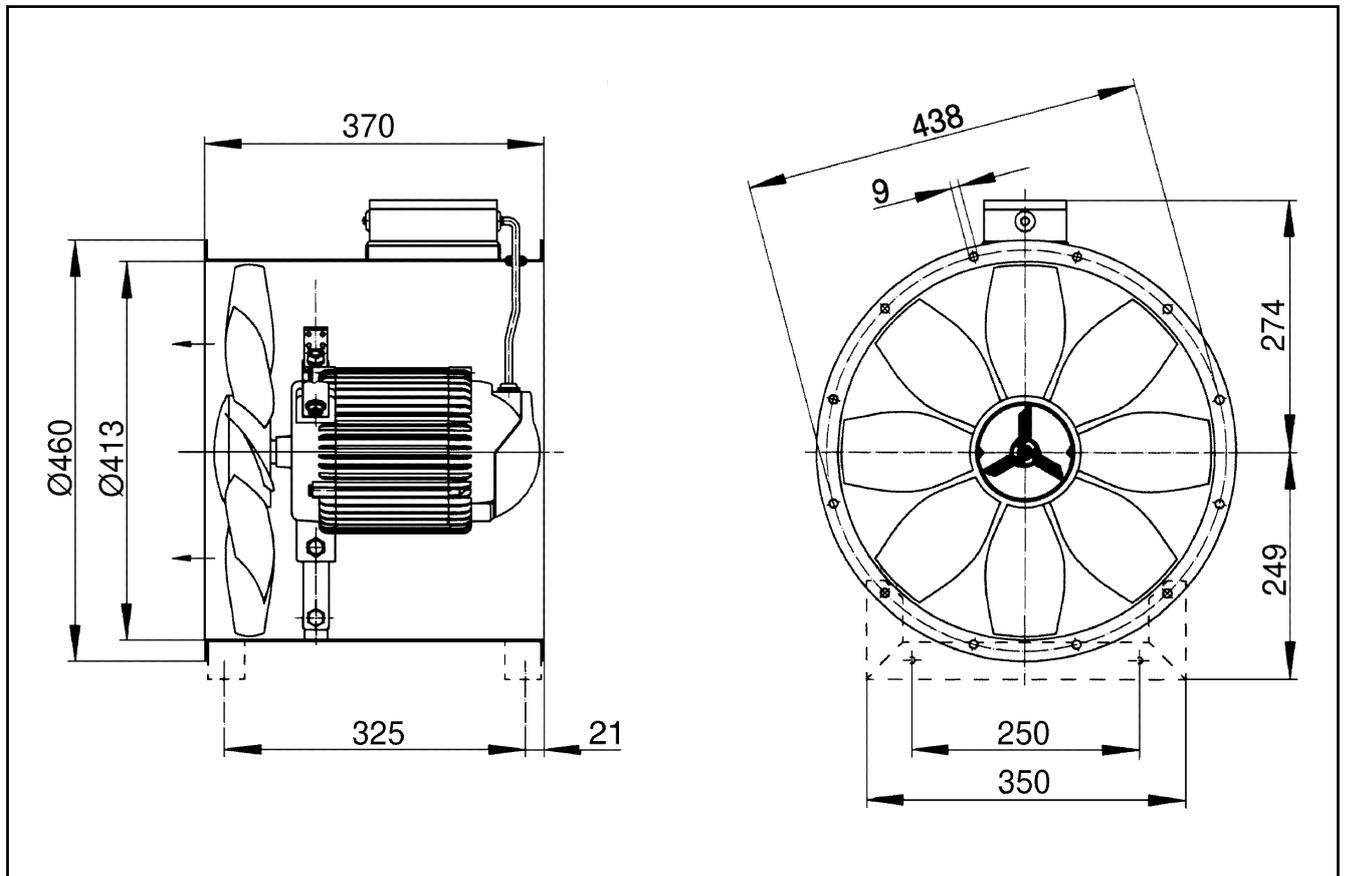

Количество фланцевых отверстий: 12