

DZR 40/6 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN 400, трехфазный ток

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская,
Место производства

Номер артикула

0086.0029

Технические данные

Объёмный расход	2.680 m³/h
Скорость вращения	930 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	110 W
I _{ном}	0,3 A
I _{макс}	0,3 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	—
Подключение к сети	7 x 1,5 мм²
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	11,58 kg
Масса с упаковкой	13,48 kg
Номинальный диаметр	400 mm
Ширина	438 mm
Высота	438 mm
Глубина	370 mm
Ширина с упаковкой	495 mm
Высота с упаковкой	515 mm
Глубина с упаковкой	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	-20 °C до 60 °C

DZR 40/6 B

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860297


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2}, S1 (dB(A))	17	22	19	21	18	16	17	9	28
L_{WA2}, S2 (dB(A))	27	27	39	31	31	26	22	13	41
L_{WA2}, S3 (dB(A))	27	34	37	37	38	34	28	19	44
L_{WA2}, S4 (dB(A))	29	42	43	43	43	40	35	23	50
L_{WA2}, S5 (dB(A))	26	41	42	52	47	45	40	27	54
L_{WA5}, S1 (dB(A))	22	33	37	30	30	27	19	10	40
L_{WA5}, S2 (dB(A))	29	33	54	41	42	41	30	17	55
L_{WA5}, S3 (dB(A))	25	43	55	48	48	48	38	24	57
L_{WA5}, S4 (dB(A))	27	46	55	53	53	53	44	30	60
L_{WA5}, S5 (dB(A))	27	47	57	60	57	57	49	35	64
L_{WA6}, S1 (dB(A))	24	29	33	36	34	30	18	8	40
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	36	45	47	47	45	34	19	52
L_{WA6}, S3 (dB(A))	36	43	53	54	54	53	47	42	60
L_{WA6}, S4 (dB(A))	37	49	57	59	62	62	63	61	69
L_{WA6}, S5 (dB(A))	39	51	60	66	66	66	67	65	73


L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБL_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБL_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

DZR 40/6 B

Характеристика

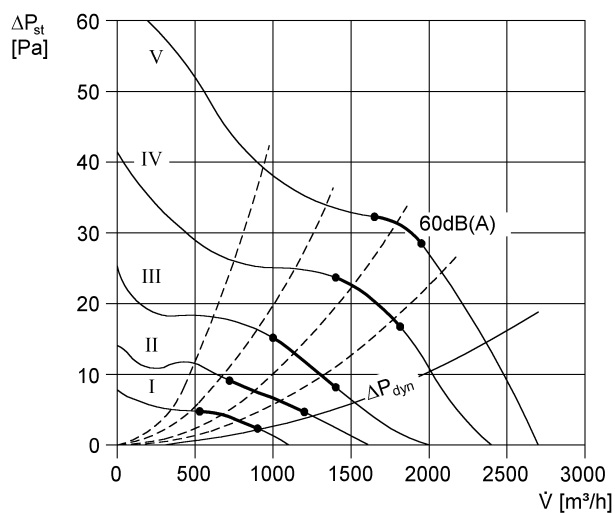

Габаритный чертеж [mm]

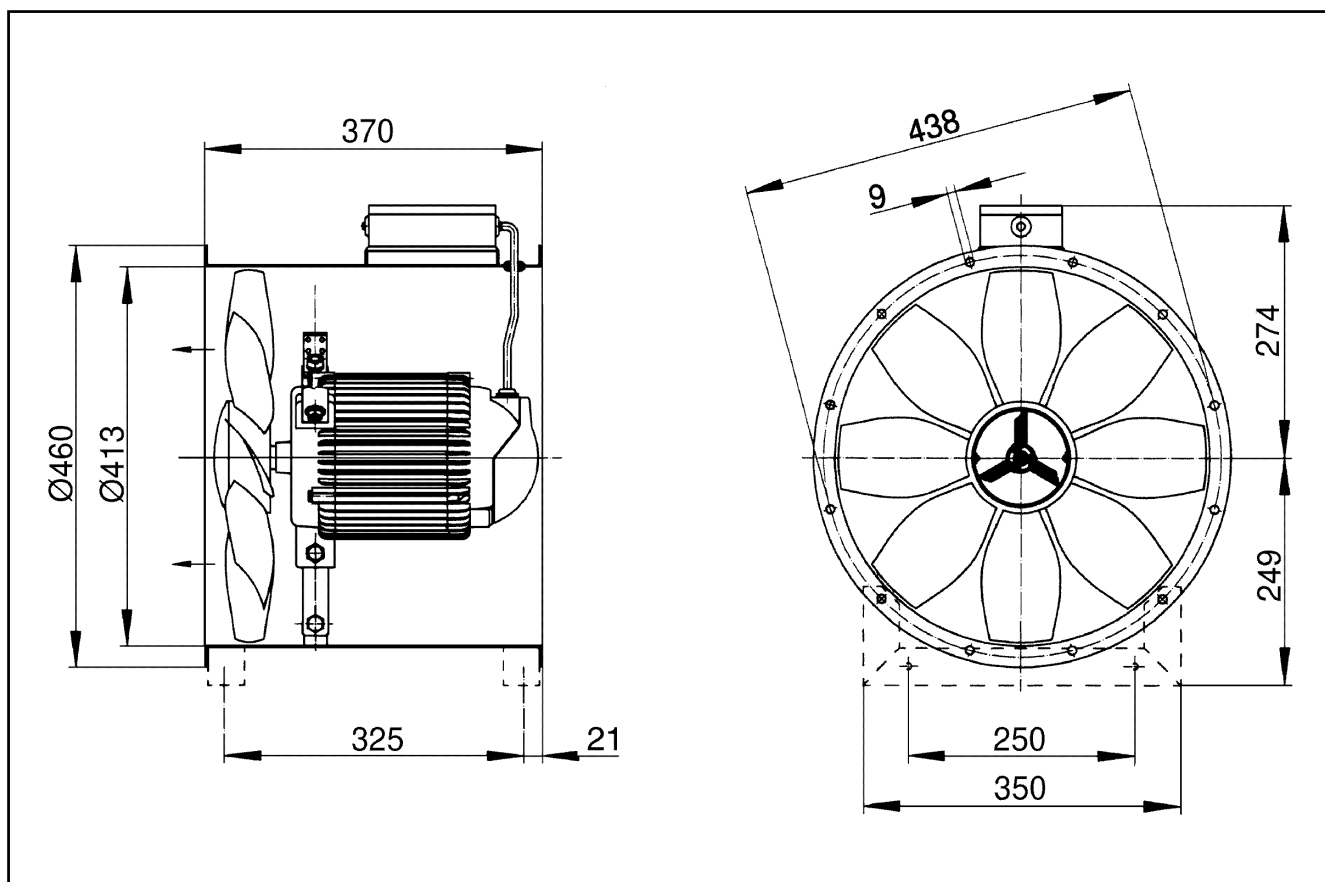

Количество фланцевых отверстий: 12