

DZR 50/64 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN500, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0068

Технические данные

Объёмный расход	5.800 m ³ /h / 9.100 m ³ /h
Скорость вращения	975 1/min / 1.450 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	270 W / 720 W
I _{ном}	0,53 A / 1,2 A
I _{макс}	0,6 A / 1,25 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	4
Количество полюсов при низкой скорости вращения	6
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	26,3
Масса с упаковкой	25,55 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина с упаковкой	650 mm
Высота с упаковкой	410 mm
Глубина с упаковкой	640 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860686

DZR 50/64 B

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	42	62	65	74	70	67	63	51	77
L_{WA2} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	34	54	52	61	58	57	51	39	65
L_{WA5} , высокий (dB(A))	41	7	78	80	79	76	71	61	85
L_{WA5} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	33	59	62	69	67	65	59	48	73
L_{WA8} , высокий (dB(A))	62	68	78	86	87	85	83	79	92
L_{WA8} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	49	62	68	78	78	74	74	71	81

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

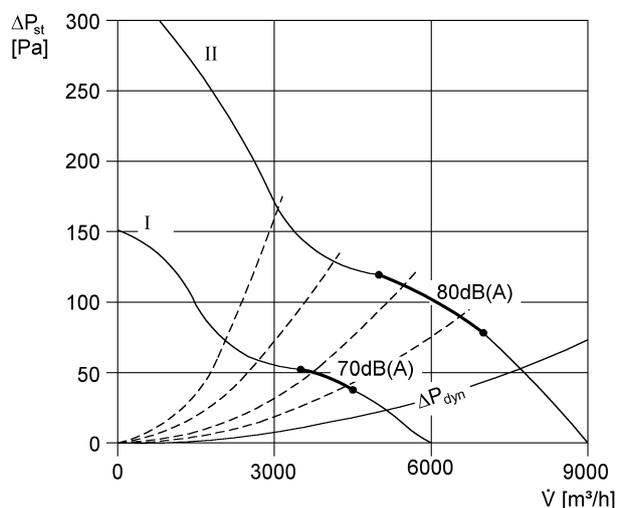

DZR 50/64 B

Габаритный чертеж [mm]

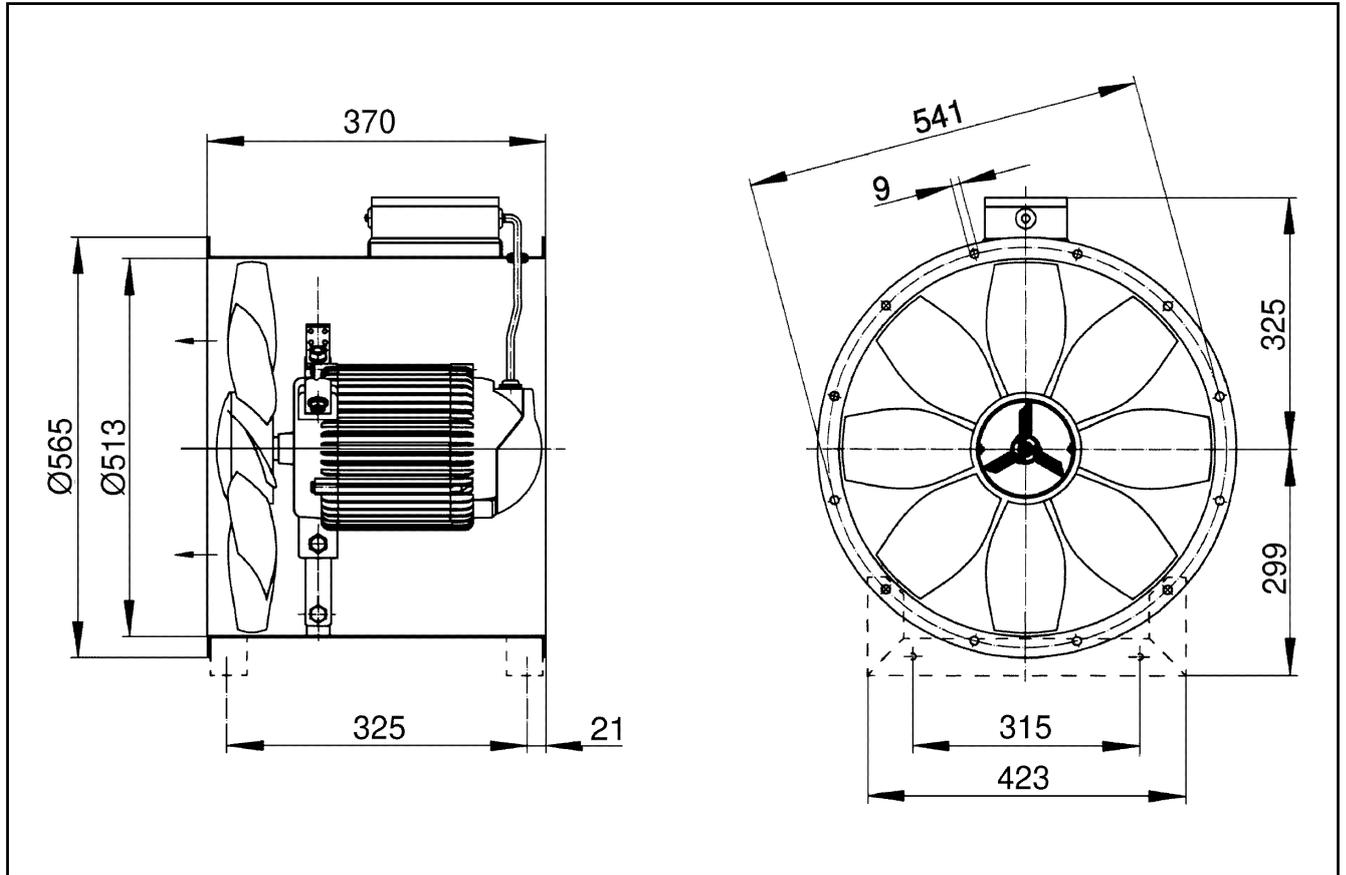

Количество фланцевых отверстий: 12