

DZR 50/86 B



Краткая информация

Осевой трубный вентилятор, DN500, трехфазный, с переключением полюсов

Примеры применения

Отсос на станках, Выставочный зал, Офис, Мастерская, Место производства

Номер артикула

0086.0067

Технические данные

Объёмный расход	4.400 m³/h / 5.800 m³/h
Скорость вращения	725 1/min / 970 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	160 W / 300 W
I _{ном}	0,35 A / 0,65 A
I _{макс}	0,5 A / 0,85 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	6
Количество полюсов при низкой скорости вращения	8
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	20,7 kg
Масса с упаковкой	20,7 kg
Номинальный диаметр	500 mm
Ширина с упаковкой	650 mm
Высота с упаковкой	410 mm
Глубина с упаковкой	640 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799860679

DZR 50/86 B

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	33	49	51	61	58	56	50	35	64
L_{WA2} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	31	46	50	52	50	47	40	26	57
L_{WA5} , высокий (dB(A))	33	57	62	70	68	65	59	47	74
L_{WA5} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	32	50	60	60	58	57	49	36	65
L_{WA8} , высокий (dB(A))	53	62	69	75	75	75	74	71	82
L_{WA8} , низкий, 300 куб. м при 100 Па внеш. (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	75

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ


L_{WA8} = Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

Характеристика

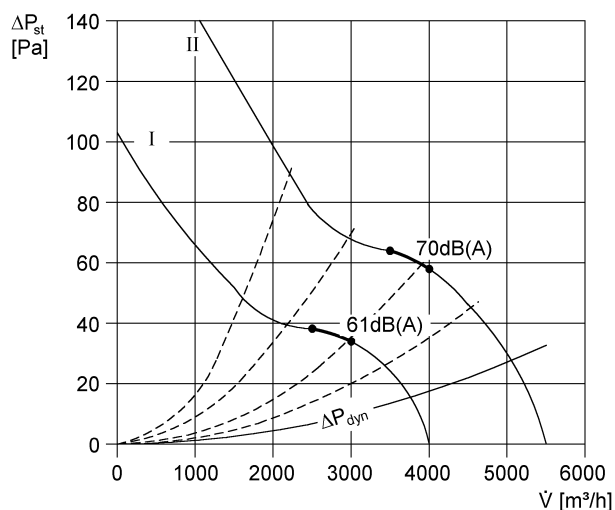

DZR 50/86 B

Габаритный чертеж [mm]

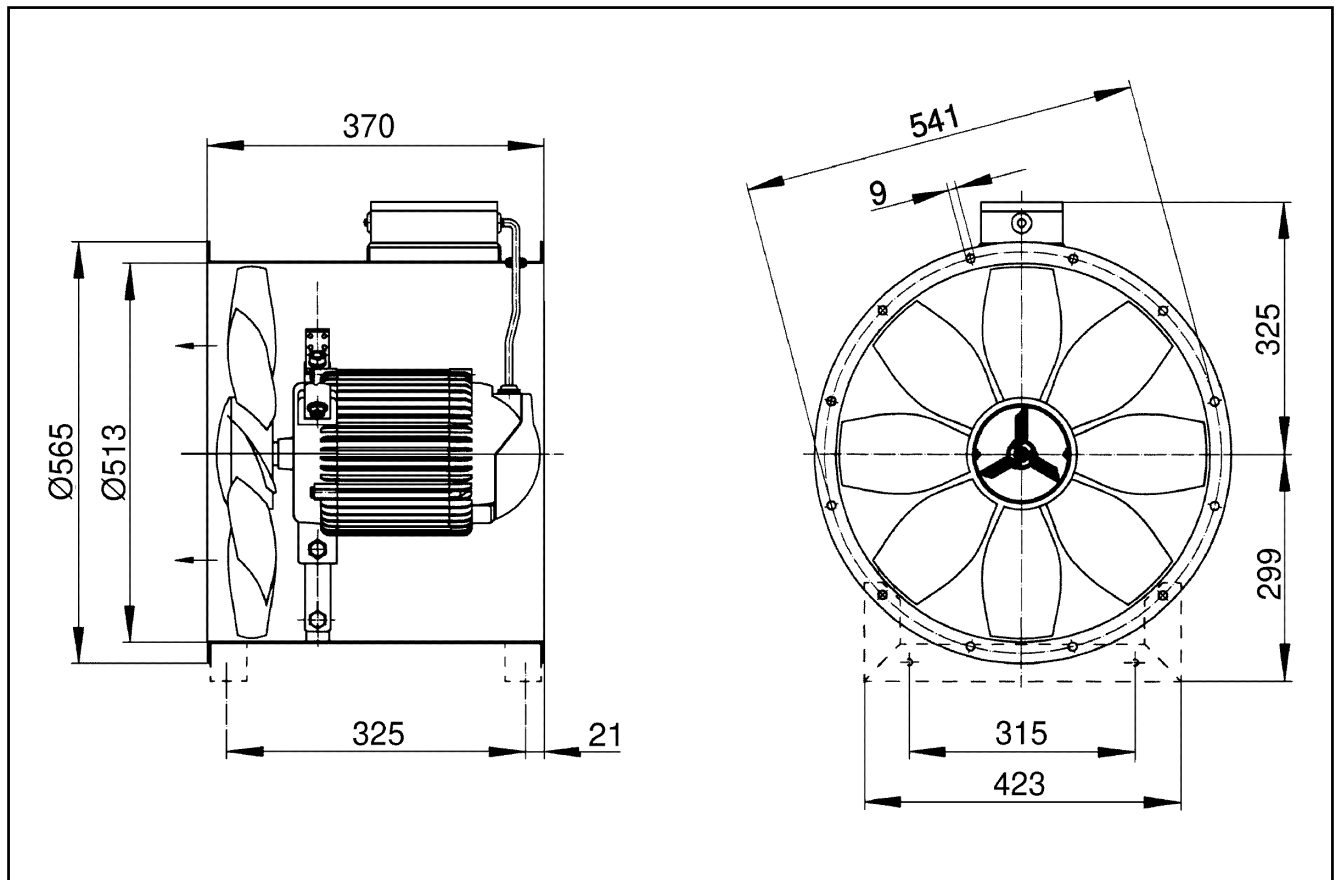

Количество фланцевых отверстий: 12