

DZS 25/4 D



Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN250, трехфазный

Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0074

Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	1.000 m³/h
Скорость вращения	1.425 1/min
Тип крыльчатки	осевой
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	45 W
I _{ном}	0,13 A
I _{макс}	0,13 A
Степень защиты	IP 54
Тепловой класс	B
Переключение числа полюсов	—
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Цвет	серебряный
Вес	3,47 kg
Масса с упаковкой	4,08 kg
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	400 mm
Высота	400 mm
Глубина	198 mm
Ширина с упаковкой	380 mm
Высота с упаковкой	220 mm

DZS 25/4 D

Глубина с упаковкой	380 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	-20 °C до 50 °C
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 40 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940746


Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA7}, S1 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	48
L_{WA7}, S2 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	57
L_{WA7}, S3 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	61
L_{WA7}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	63
L_{WA7}, S5 (dB(A))	26	39	50	56	59	61	57	47	65
L_{WA8}, S1 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	47
L_{WA8}, S2 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	56
L_{WA8}, S3 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	60
L_{WA8}, S4 (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	63
L_{WA8}, S5 (dB(A))	29	39	51	56	58	61	57	47	65


L_{WA7}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБL_{WA8}= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

DZS 25/4 D

Характеристика

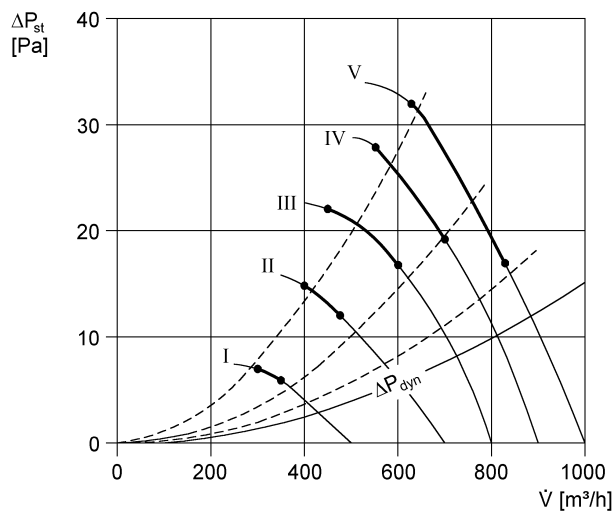

Габаритный чертеж [mm]

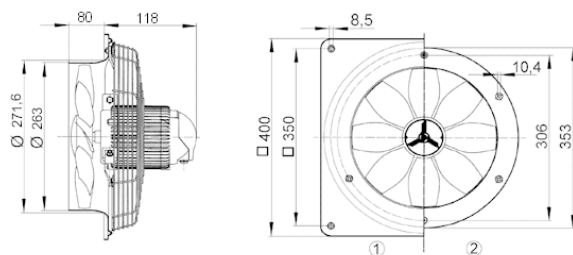

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS