



### Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN600, трехфазный, с переключением полюсов

### Примеры применения

Производственное помещение, Мастерская, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0070

### Технические данные

Исполнение	Стальной кольцевой настенный корпус
Объёмный расход	7.700 m <sup>3</sup> /h / 10.400 m <sup>3</sup> /h
Скорость вращения	725 1/min / 965 1/min
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	320 W / 625 W
I <sub>ном</sub>	0,67 A / 1,2 A
I <sub>макс</sub>	0,9 A / 1,5 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Переключение числа полюсов	✓
Количество полюсов при высокой скорости вращения	6
Количество полюсов при низкой скорости вращения	8
Подключение к сети	5 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена / Потолок
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	горизонтальный / вертикальный
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	33,6 kg
Номинальный диаметр	600 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	60 °C
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	60 °C
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799940708

# DZS 60/86 B


## Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	34	54	59	63	66	65	58	64	71
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	38	58	63	71	73	73	67	56	78
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	59	61	65	71	71	72	69	77
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	64	68	75	75	76	76	72	82


L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ

L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

## Характеристика

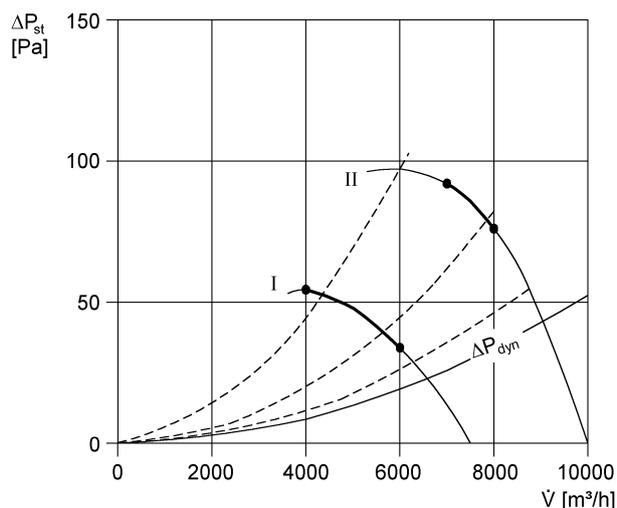

## Габаритный чертеж [mm]

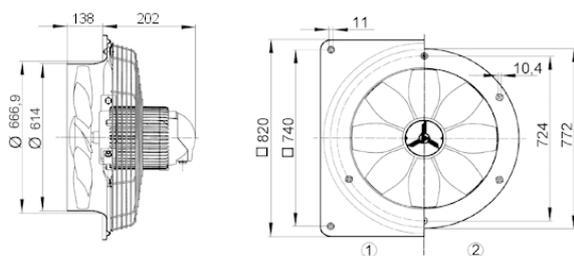

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DZS 60/86 B

