

ECA 100 P



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой и шнуровым выключателем

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0032

Технические данные

Исполнение	Шнуровой выключатель
Объёмный расход	90 м³/ч
Скорость вращения	2.650 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	13 Вт
I _{макс}	0,1 А
Степень защиты	IP 23
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,832
Масса с упаковкой	0,74 кг
Номинальный диаметр	100 мм
Ширина с упаковкой	155 мм
Высота с упаковкой	120 мм
Глубина с упаковкой	155 мм
Уровень звукового давления	33 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799840329

ECA 100 P

Характеристика

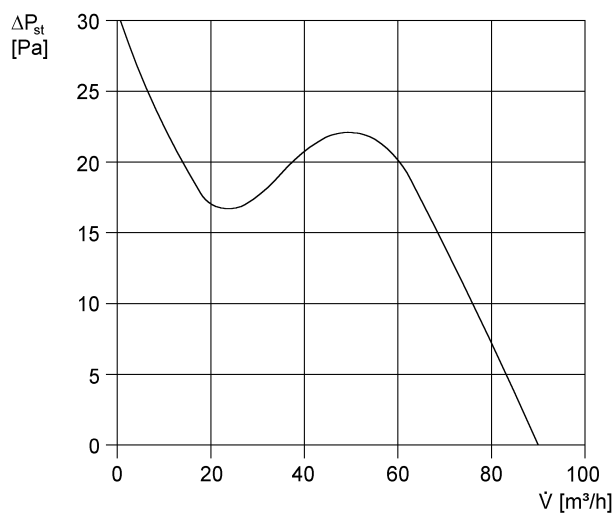


U = 230 В или 24 В

f = 50 Гц

n = 2650 мин⁻¹

Габаритный чертеж [мм]

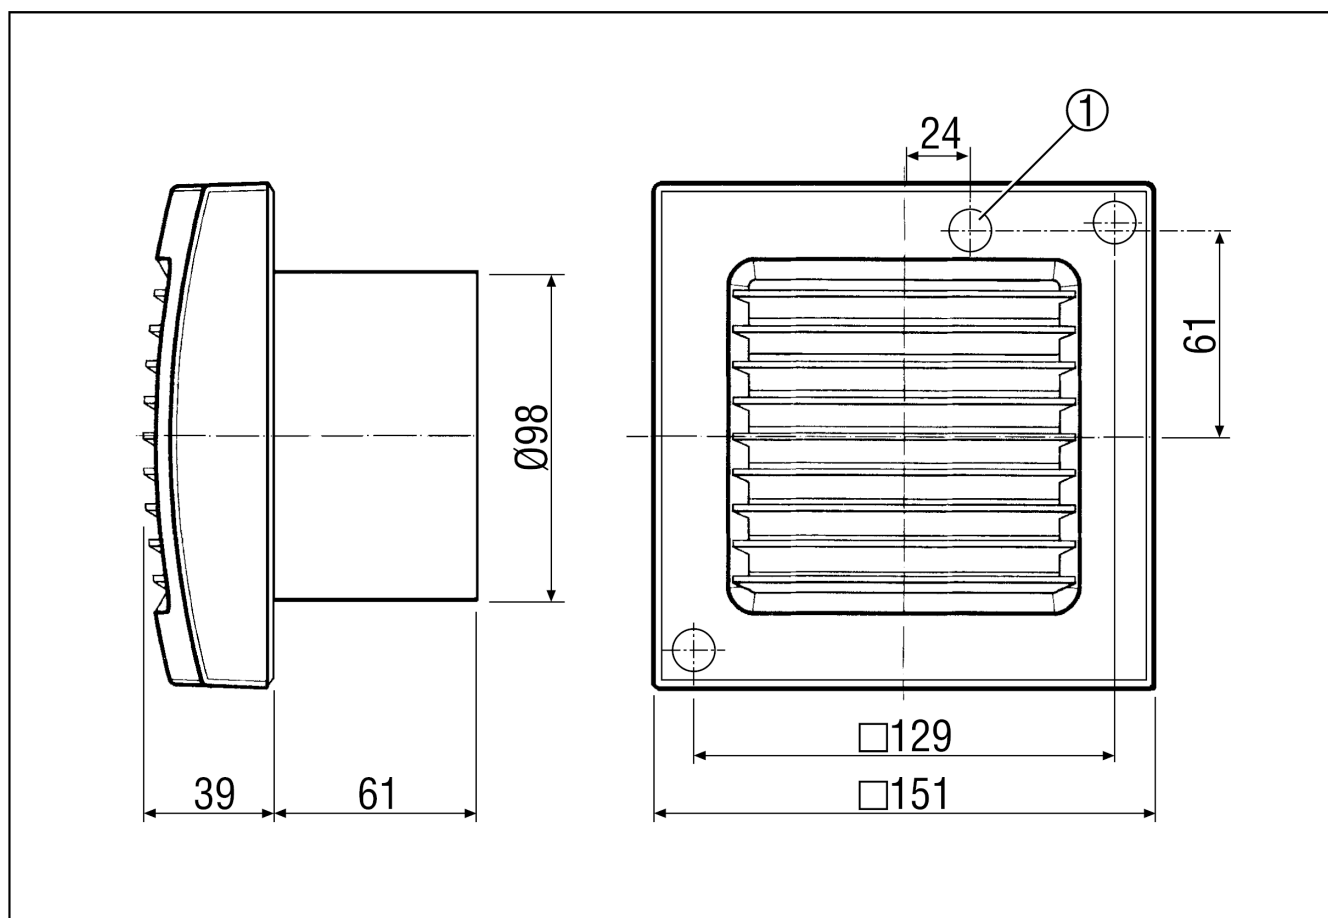

① Кабельный ввод

ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЕСА 100 Р

