

ECA 100 ipro H



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с полностью автоматическим управлением по влажности, DN 100

Примеры применения

Ванная, Душ, Предбанник, Помещение для стирки и сушки белья

Номер артикула

0084.0203


Технические данные

Исполнение	Регулирование с датчиком влажности
Объёмный расход	78 m³/h / 92 m³/h
Скорость вращения	2.100 1/min / 2.500 1/min
Регулируемая скорость вращения	—
Возможность реверса	—
SEC average	-24,18 kWh/(m²*a)
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	6 W / 8 W
I _{макс}	0,06 A
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3/5 x 1,5 мм²
Место установки	Потолок / Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,71 kg
Масса с упаковкой	0,86 kg
Заслонка	нет
Номинальный диаметр	100 mm
Ширина	159 mm
Высота	159 mm
Глубина	130 mm
Ширина с упаковкой	165 mm
Высота с упаковкой	165 mm
Глубина с упаковкой	145 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °C

ECA 100 ipro H

Время выбега	8 min / 17 min / 25 min (Функция времени выбега 0 мин. доступна при использовании опционального переключателя (например, выключателя освещения))
Замедление включения	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Уровень звукового давления	27 dB(A) / 32 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799842033


Характеристика

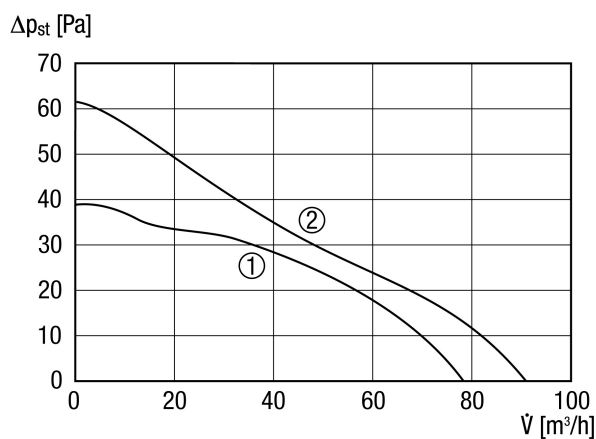

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

ECA 100 ipro H

Габаритный чертеж [mm]

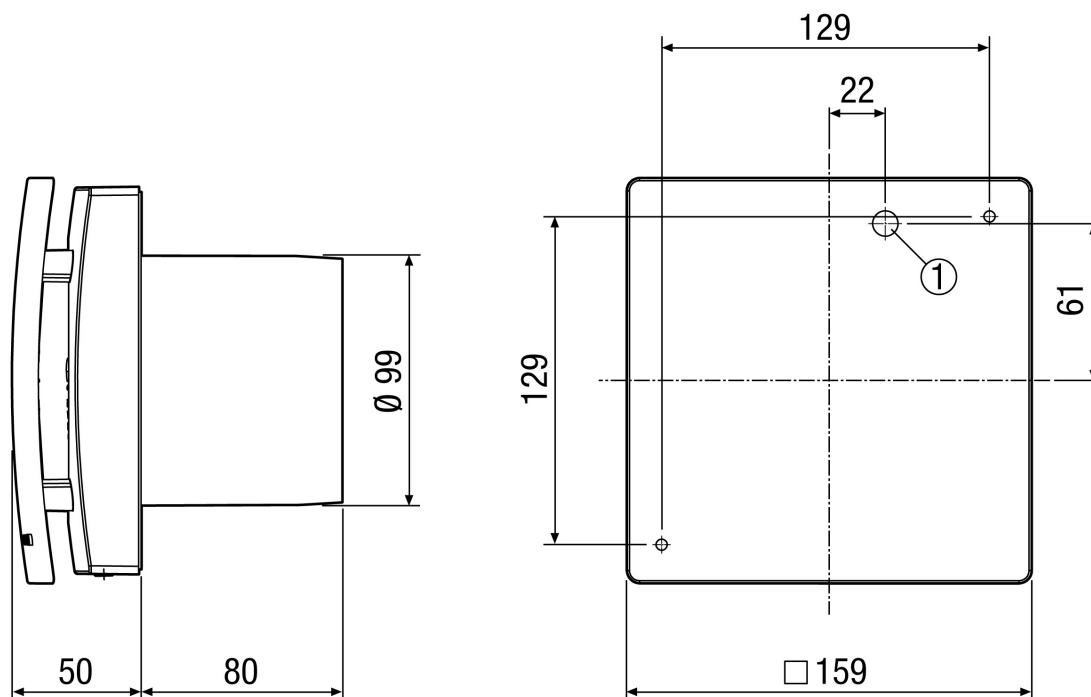

① Кабельный ввод