

ECA 120 24 V



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой для безопасного низкого напряжения

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0019


Технические данные

Исполнение	Безопасное низкое напряжение
Объёмный расход	170 м ³ /ч
Скорость вращения	2.600 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	24 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	19 Вт
I _{макс}	1,2 А
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	3 x 1,5 мм ²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,9 кг
Масса с упаковкой	1,06 кг
Номинальный диаметр	120 мм
Ширина	171 мм
Высота	171 мм
Глубина	114 мм
Ширина с упаковкой	180 мм
Высота с упаковкой	180 мм
Глубина с упаковкой	140 мм
Температура транспортирующей среды при I _{макс}	40 °С
Уровень звукового давления	42 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)

ECA 120 24 V

Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	A
GTIN (EAN)	4012799840190


Характеристика

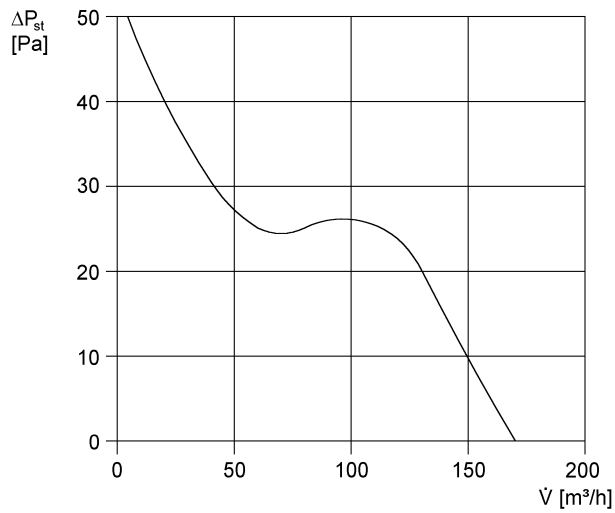

$U = 230 \text{ В или } 24 \text{ В}$
 $f = 50 \text{ Гц}$
 $n = 2600 \text{ мин}^{-1}$

ECA 120 24 V

Габаритный чертеж [мм]

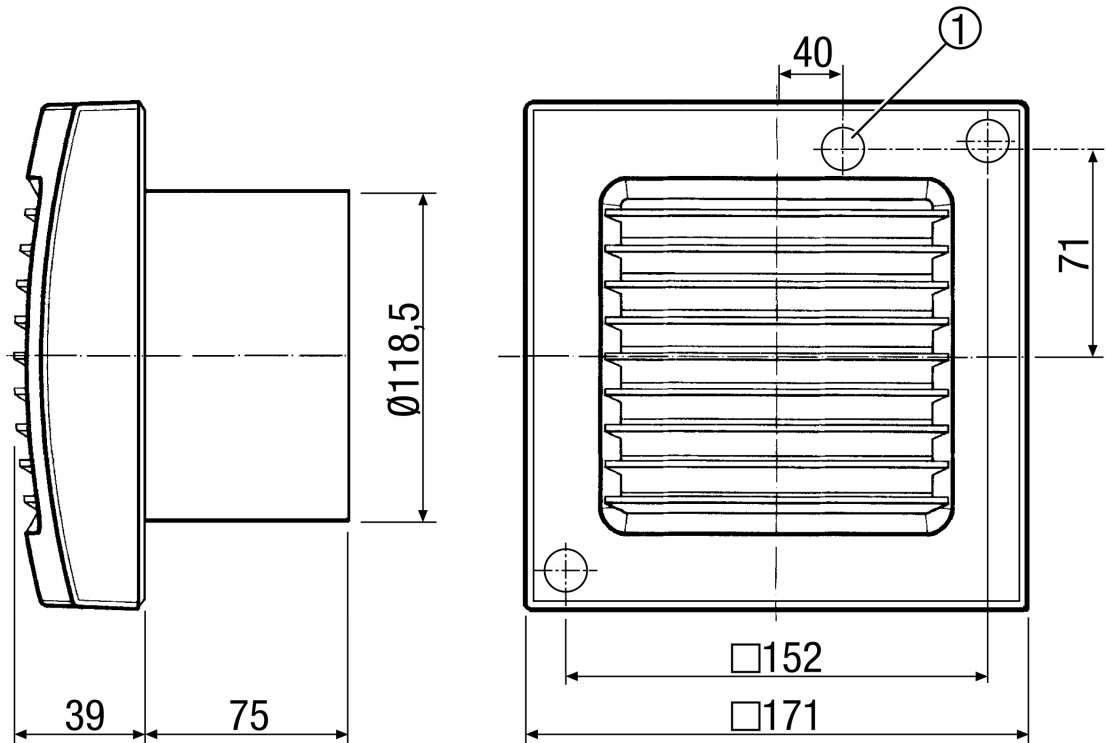

① Кабельный ввод