

# ECA 120 KP



## Краткая информация

с внутренней электрически управляемой заслонкой и шнуровым выключателем

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0035


## Технические данные

Исполнение	Шнуровой выключатель
Объёмный расход	180 м <sup>3</sup> /ч
Скорость вращения	2.600 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	19 Вт
I <sub>макс</sub>	0,14 А
Степень защиты	IP 23
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,9 кг
Масса с упаковкой	1,06 кг
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	120 мм
Ширина	171 мм
Высота	171 мм
Глубина	114 мм
Ширина с упаковкой	180 мм
Высота с упаковкой	180 мм
Глубина с упаковкой	140 мм
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C

# ECA 120 KP


Уровень звукового давления	36 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799840350

## Характеристика

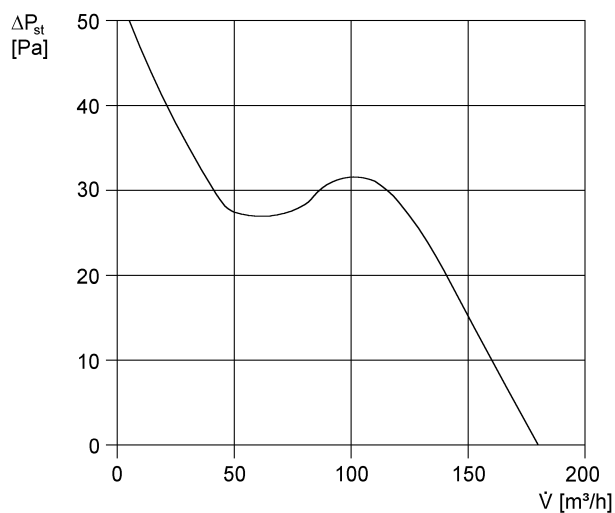

U = 230 В или 24 В  
 f = 50 Гц  
 n = 2600 мин<sup>-1</sup>

## Габаритный чертеж [мм]

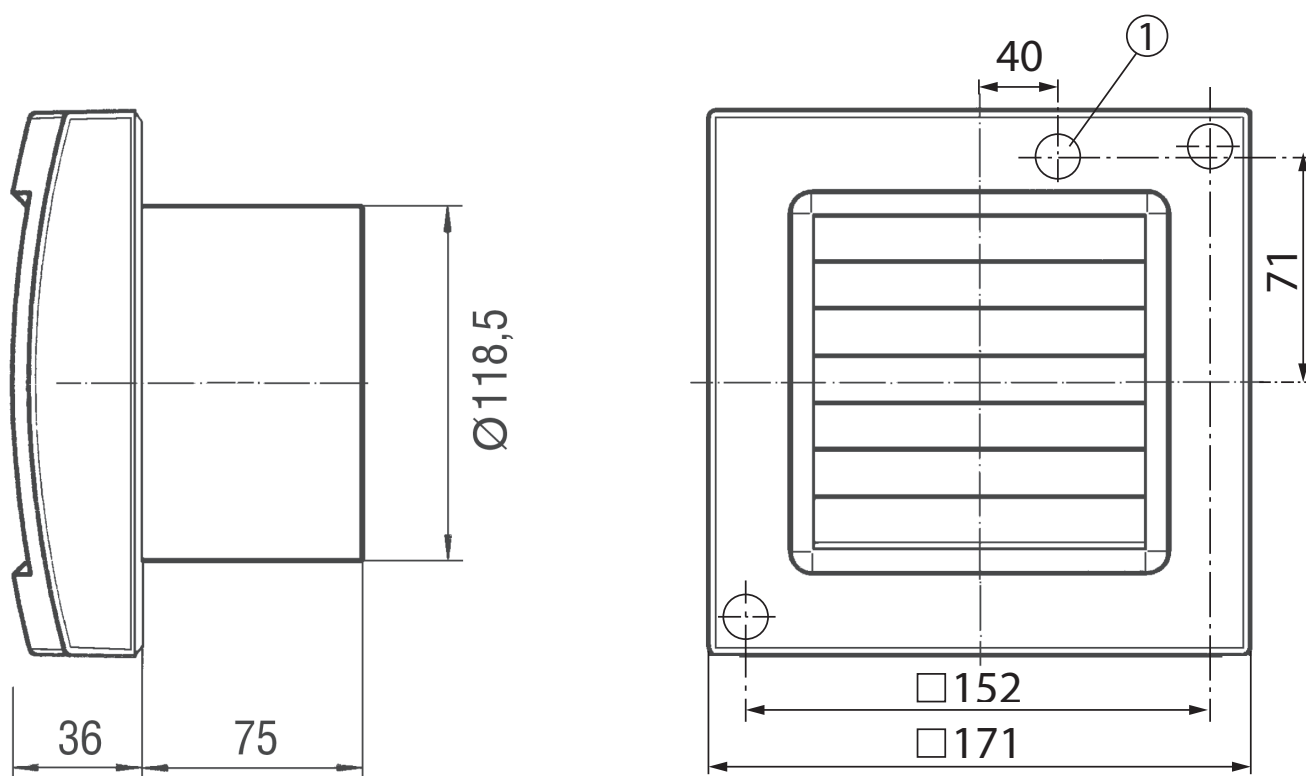

# ЕСА 120 КР



① Кабельный ввод