

ECA 120 VZ



Краткая информация

со стационарной внутренней решёткой и таймером замедления

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула

0084.0007


Технические данные

Исполнение	Таймер с замедлением
Объёмный расход	170 м³/ч
Скорость вращения	2.600 1/мин
Регулируемая скорость вращения	–
Возможность реверса	–
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц / 60 Гц
Потребляемая мощность	19 Вт
I _{макс}	0,14 А
Степень защиты	IP 45
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Место установки	Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,9 кг
Масса с упаковкой	1,06 кг
Номинальный диаметр	120 мм
Ширина	171 мм
Высота	171 мм
Глубина	114 мм
Ширина с упаковкой	180 мм
Высота с упаковкой	180 мм
Глубина с упаковкой	140 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	40 °С
Время выбега	6 мин
Замедление включения	50 с

ECA 120 VZ

Уровень звукового давления	42 дБ(А) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	А
GTIN (EAN)	4012799840077

Характеристика

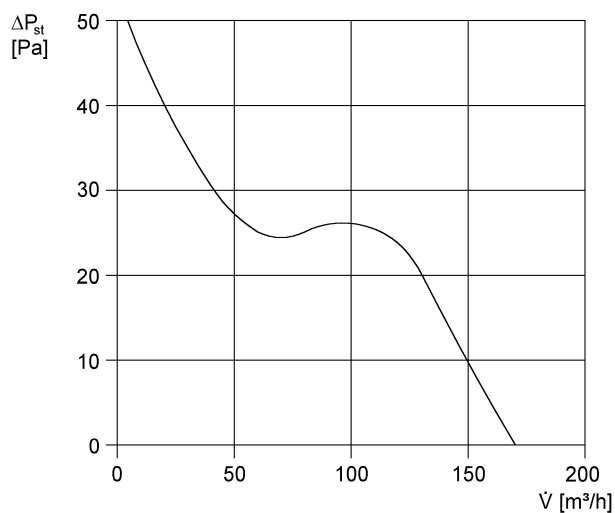


U = 230 В или 24 В

f = 50 Гц

n = 2600 мин⁻¹

ECA 120 VZ

Габаритный чертеж [мм]

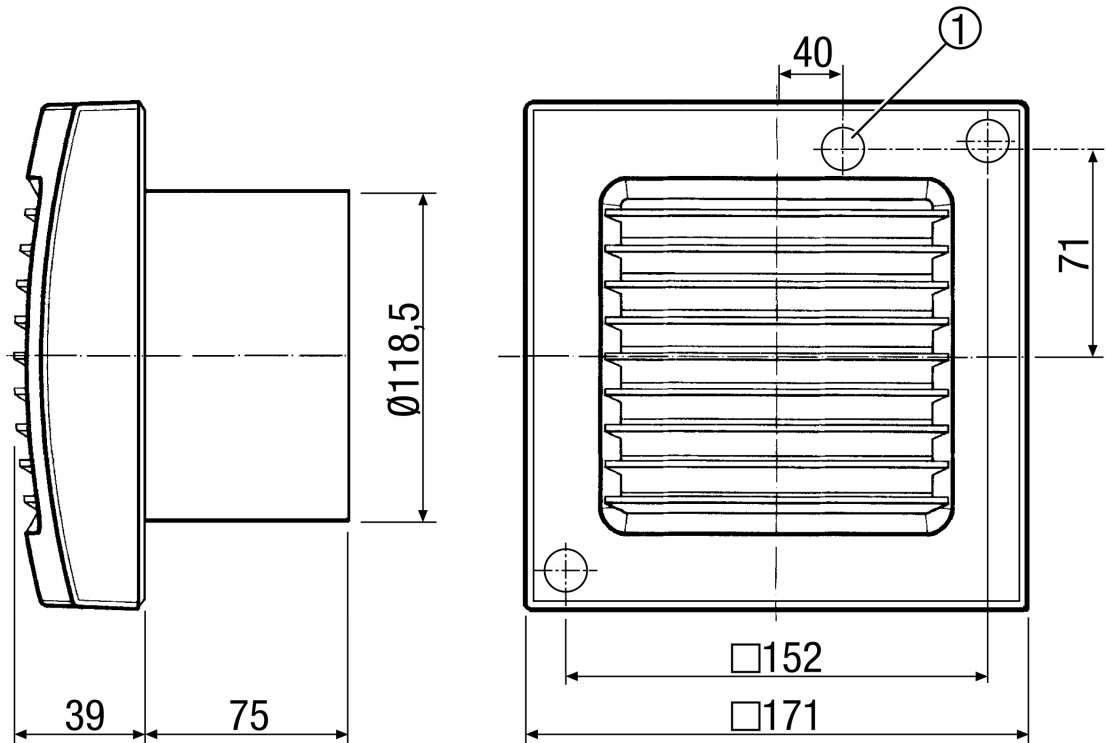

① Кабельный ввод